

GARDANA Многоступенчатый горизонтальный насос CMI2-3T



Многоступенчатые горизонтальные насосы · Артикул UT0157

1. Обзор




Насосы центробежные горизонтальные многоступенчатые серии CMI представляют собой устройства с горизонтальным типом установки и многоступенчатой проточной частью, предназначенные для перекачивания чистой воды и других неагрессивных к материалам насоса жидкостей, сходных по свойствам с водой, и не содержащих твердых и волокнистых включений в различных инженерных системах и промышленных установках. Конструкция насоса позволяет осуществлять подключение к трубопроводам с использованием резьбового осевого всасывающего патрубка и радиального напорного патрубка. Насосы CMI снабжены полностью закрытыми двухполюсными однофазными и трехфазными стандартными двигателями с вентиляторным охлаждением.

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, кВт	0,37
Максимальный напор, м	29
Максимальная производительность, м3/ч	4,3
Номинальный напор, м	24
Номинальная подача, м3/ч	2
Максимальное давление в системе, бар	8
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+105
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

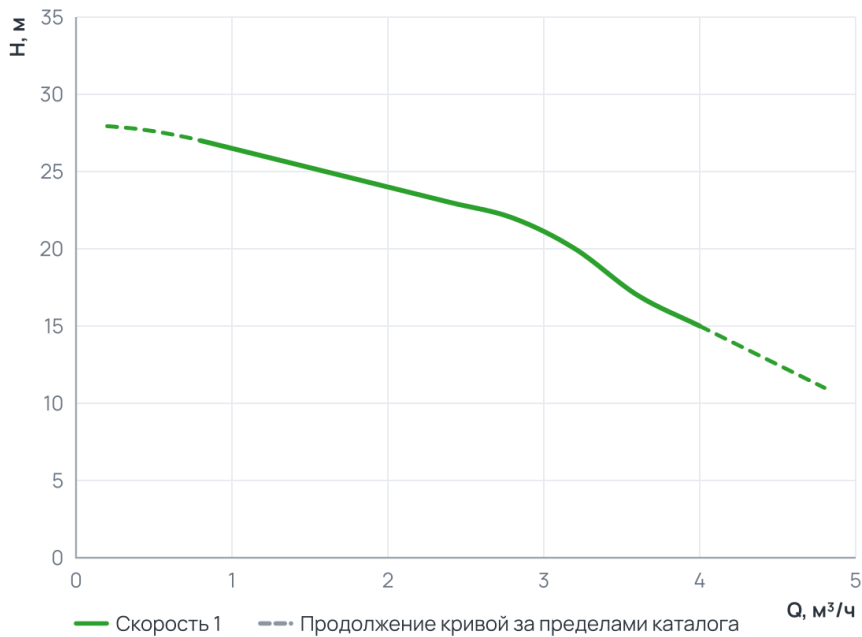

Рабочий диапазон

Подача Q	0,8 ... 4 м³/ч
Напор H	15 ... 27 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Гарантия, мес	24		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	24	Максимальный напор, м	29
Номинальная подача, м3/ч	2	Максимальное давление в системе, бар	8
Максимальная производительность, м3/ч	4,3	Максимальная производительность, л/мин	71,67
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+105
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	7,5	Длина, мм	318
Высота, мм	174	Ширина, мм	158
Диаметр входного патрубка	G1"	Диаметр выходного патрубка	G1"
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	1
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	370	Максимальная мощность, кВт	0,37

4. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый горизонтальный насос CM12-3T
Артикул	UT0157
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Многоступенчатые горизонтальные насосы
Вес, кг	7,5
Гарантия, мес	24