# WELLMIX Многоступенчатый насос CV 10- 5-0-HQCV (3x380В, 2.2кВт)

Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 10019890 · Серия CV


## 1. Обзор



### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность, кВт | 2,2 |
| Максимальный напор, м | 54 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 14 |

## 2. Гидравлические характеристики

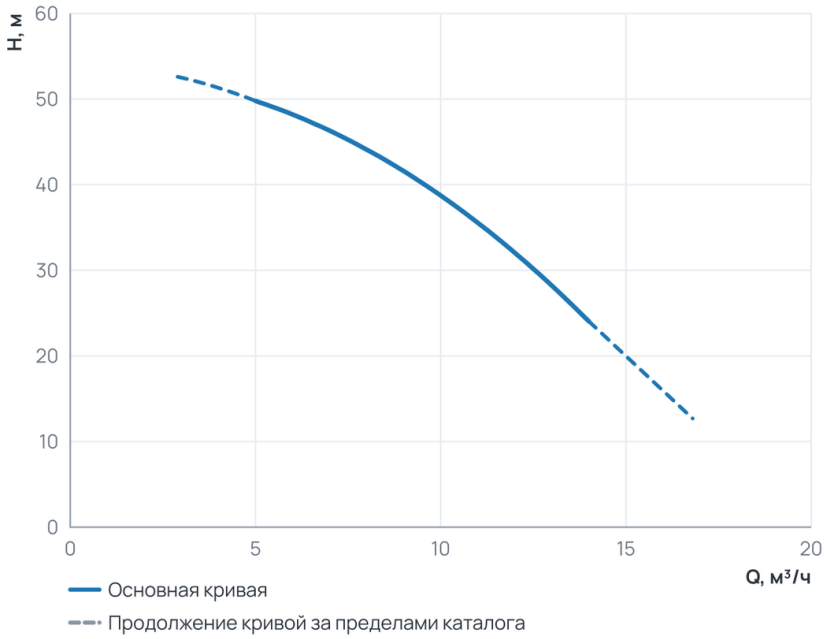


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 5 … 14 м³/ч |
| Напор H | 24 … 49,8 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Ин-Лайн | Серия | CV |
| Базовая серия | 10-xx | | |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 14 | Максимальная производительность, л/мин | 233,33 |
| Максимальный напор, м | 54 | | |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Чугун | Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Материал обмотки статора | Медь | | |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 3~400 В, 50 Гц | Максимальная мощность, кВт | 2,2 |
| Максимальная мощность, Вт | 2200 | Степень защиты | IP55 |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | DN40 | Присоединение | Фланцевое |
| Диаметр условного прохода, мм | 40 | | |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Вес, кг | 51,7 | Объем упаковки, м3 | 0,12 |

## 4. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Многоступенчатый насос CV 10- 5-0-HQCV (3x380В, 2.2кВт) |
| Артикул | 10019890 |
| Производитель (марка) | WELLMIX |
| Серия | CV |
| Вид оборудования | Многоступенчатые вертикальные насосы |
| Вес, кг | 51,7 |
| Объем упаковки, м3 | 0,12 |

## 5. Документация

**3D и CAD-модели**

- 3D-модель STEP, серия CV — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия CV — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия CV — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.