

PURITY Моноблочный насос PZ 50-200/92 (N)

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 100589439 · Серия PZ



1. Обзор


Для жидкостей без твердых частиц, подходит для перекачки различных сред под давлением не агрессивных для нержавеющей стали AISI304, а также для перекачки качественной чистой воды.



Основные данные

Максимальная мощность, кВт	9,2
Максимальный напор, м	53
Максимальная производительность, м3/ч	72
Номинальный напор, м	47,5
Номинальная подача, м3/ч	42
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	36

2. Гидравлические характеристики

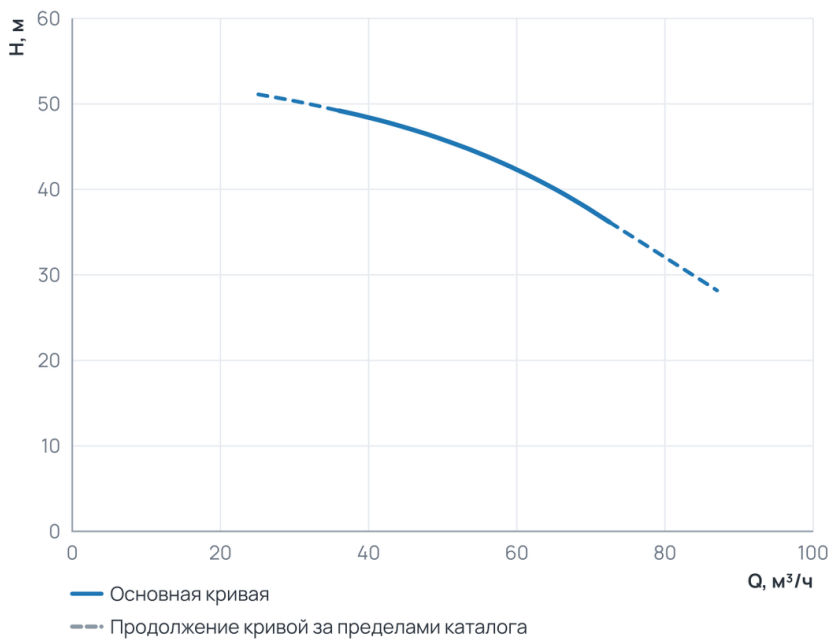

Рабочий диапазон

Подача Q	36 ... 72,5 м³/ч
Напор H	36,2 ... 49,2 м

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	PZ
Вид насоса	Одноступенчатый, консольно-моноблочный насос из нержавеющей стали	Гарантия, мес	36
Число полюсов	2	Страна производства	Китай
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	47,5	Максимальный напор, м	53
Номинальная подача, м3/ч	42	Максимальное давление в системе, бар	16

Гидравлические данные (продолжение)			
Максимальная производительность, м3/ч	72	Максимальная производительность, л/мин	1 200
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120		
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Нержавеющая сталь 304
Количество ступеней	1	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь 304	Диаметр рабочего колеса, мм	200
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	61,7	Длина, мм	650
Высота, мм	365	Ширина, мм	278
Тип установки	Горизонтальный	Присоединение	Фланцевое
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр вход/выход мм	Фланец DN65 - DN50
Диаметр входного патрубка	DN65	Комплект ответных фланцев	Не входит в комплект
Диаметр выходного патрубка	DN50		
Электродвигатель			
Частота, Hz	50	Класс защиты	IP 55
Степень защиты	IP55	Параметры электросети	400 - 690
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	9 200
Максимальная мощность, кВт	9,2	Номинальная частота вращения, об/мин	2900

4. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос PZ 50-200/92 (N)
Артикул	100589439
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PZ
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	61,7
Гарантия, мес	36
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог Purity серии PZ
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Описание насоса Purity PZ 50-200/92 (N)
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.