Насос циркуляц. (ГВС) UPH 20-60 130 UNIPUMP

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 21725 · Серия UPH

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Насосы серии UPH — циркуляционные насосы с «мокрым» ротором и латунным корпусом гидравлической части для систем отопления и горячего водоснабжения при стабильном или слабо меняющемся расходе. Насосы данной серии оснащены встроенной системой

переключе

Основные данные

Присоединительный размер	G1"
Максимальная мощность, Вт	93
Максимальный напор, м	6
Максимальная производительность, м3/ч	2,6
Максимальная производительность, л/мин	43,3
Гарантия, мес	60

2. Гидравлические характеристики

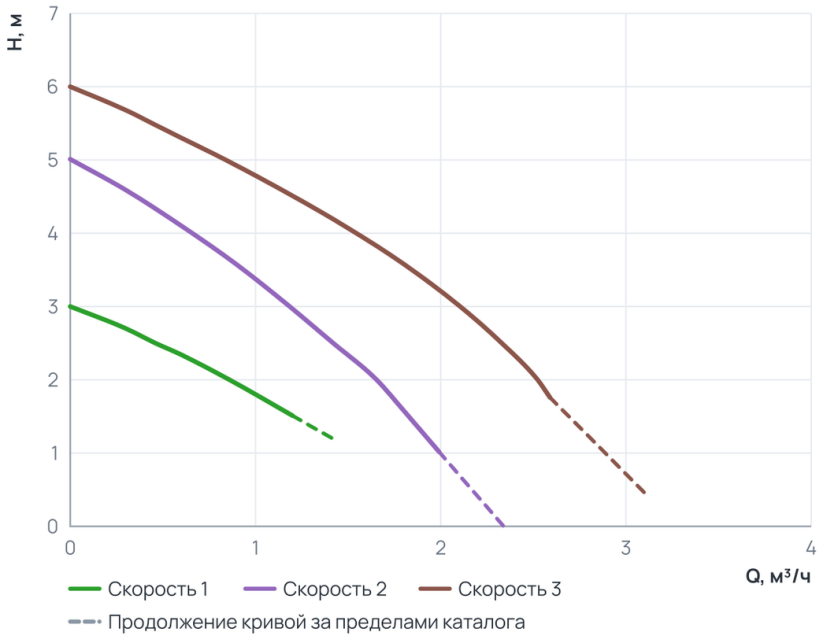

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 1,2 м³/ч
Напор H	1,5 … 3 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 2 м³/ч
Напор H	1 … 5 м
Скорость 3	
Подача Q	0 … 2,6 м³/ч
Напор H	1,8 … 6 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Вид насоса	Центробежный
Серия	UPH	Назначение	Отопление и ГВС
Сдвоенный	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	60	Группа	20-60
Макс. мощность котла, кВт	0		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	2,6	Максимальная производительность, л/мин	43,3
Максимальный напор, м	6	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Уровень шума, дБ	‹ 40

Материалы

Материал корпуса	Латунь	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0.046/0.067/0.093
Максимальная мощность, Вт	93	Номинальный ток, А	0,42
Количество скоростей	3	Частотное регулирование двигателя	Нет
Степень защиты	IP44		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	20	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	130		

Габариты и вес

Длина, мм	140	Ширина, мм	170
Высота, мм	145	Вес, кг	2,85
Объем упаковки, м3	0,003451		

4. Габаритные размеры

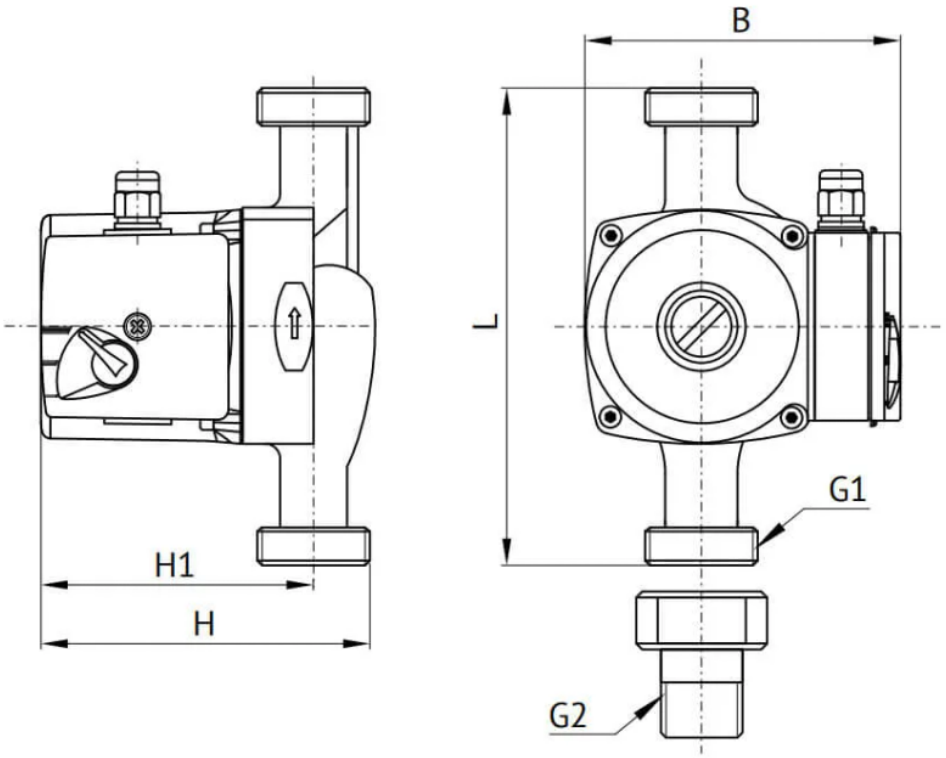


Таблица размеров

Модель	*Артикул*	*Габаритные и установочные размеры, мм*				*Присоед. размеры, дюйм*	
		H	*H1*	*L*	*B*	*G1*	*G2*
UPH 20-60	21725	133	104	130	127	1	¾

5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (ГВС) UPH 20-60 130 UNIPUMP
Артикул	21725
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	UPH
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,85
Гарантия, мес	60
Объем упаковки, м3	0,003451
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы UPH 2

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии_1
- Декларация о соответствии_2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.