


Насос ЭЦВ 4-8-75 (пр. часть, двиг.3 кВт) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ) · Артикул 61253 · Серия ЭЦВ 4"



1. Обзор

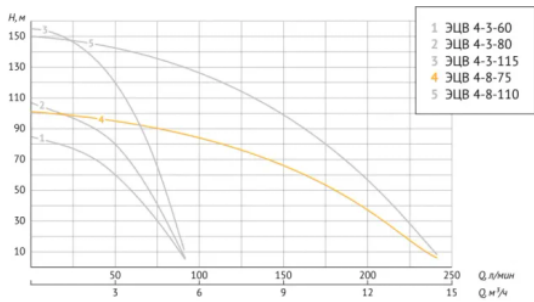

Напорно-расходные характеристики		Производительность											
Модель	P, кВт	Q, л/мин	0	33	67	108	117	133	150	167	200	242	
		м³/час	0	2	4	6.5	7	8	9	10	12	14.5	
ЭЦВ 4-8-75	3,0	Напор	101	97	92	83	81	75	68	58	35	6	
ЭЦВ 4-8-110	4,0	НП, м	150	146	138	123	119	110	101	88	55	8	

Погружные насосы UNIPUMP серии ЭЦВ предназначены для подачи чистой холодной воды (без абразивных и волокнистых включений) из скважин, глубоких колодцев и открытых водоёмов.

Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным герметичным обратным клапаном.


Двигатель — маслonaполненный и не требует кожуха охлаждения!

Рабочие колеса последовательно размещены на валу для создания напора. При прохождении потока жидкости через ряд ступеней, его давление увеличивается, причем общий создаваемый напор будет равен сумме напоров, создаваемых каждой ступенью.

Основные данные

Присоединительный размер	G2"
Максимальная мощность, кВт	3
Максимальный напор, м	101
Максимальная производительность, м³/ч	14,5
Максимальное погружение под зеркало воды, м	70
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

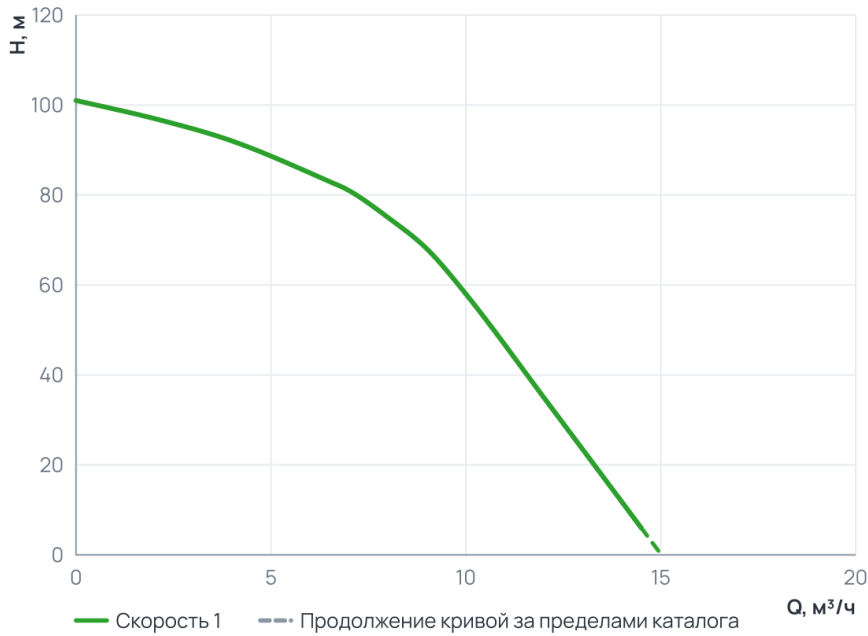

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 14,5 м³/ч
Напор H	6 ... 101 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные


Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	ЭЦВ 4"
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³)	100
Страна производства (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³) (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	100

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	75	Максимальный напор, м	101
Номинальная подача, м3/ч	8	Максимальная производительность, м3/ч	14,5
Максимальная производительность, л/мин	241,6		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	2	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Чугун
Материал рабочего колеса	Пластик	Материал патрубка (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	Чугун
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	26	Длина, мм	102
Высота, мм	1545	Ширина, мм	102
Диаметр насоса (мм)	102	Диаметр насоса, дюйм	4"
Диаметр скважины, мм	112	Длина электрокабеля, м	1,5
Присоединительный размер	G2"	Число и сечение жил электрокабеля	4×2
Габаритные размеры (Диаметр x Высота)	1545x567x979x102	Максимальное погружение под зеркало воды, м	70
Длина бухты (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	0	Диаметр насоса (мм) (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	102
Число и сечение жил электрокабеля (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	4×2	Габаритные размеры (Диаметр x Высота) (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	1545x567x979x102
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	7,8
Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	3 000
Максимальная мощность, кВт	3		

4. Габаритные размеры

Габаритные размеры

Модель насоса	Длина насоса общая	Длина электро-двигателя	Длина проточной части	Макс. диаметр	Диаметр выходного отверстия
	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, дюйм
4-дюймовый насос					
4-8-75	1545	567	979	102	2"

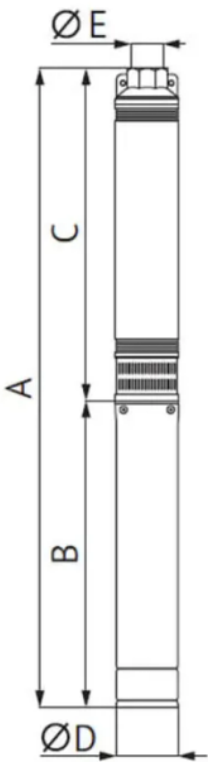

5. Данные для заказа

Наименование	Насос ЭЦВ 4-8-75 (пр. часть, двиг.3 кВт) UNIPUMP
Артикул	61253
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ЭЦВ 4"
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ)
Вес, кг	26
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай
Страна производства (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы ЭЦВ

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.