# PURITY Насос погружной канализационный 65WQ25-22-3A

Погружные канализационные насосы · Артикул 100601894 · Серия WQA

## 1. Обзор

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Присоединительный размер | 65 |
| Максимальная мощность, кВт | 3 |
| Максимальный напор, м | 33,5 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 46,8 |
| Номинальный напор, м | 22 |
| Номинальная подача, м3/ч | 25 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Гидравлические характеристики

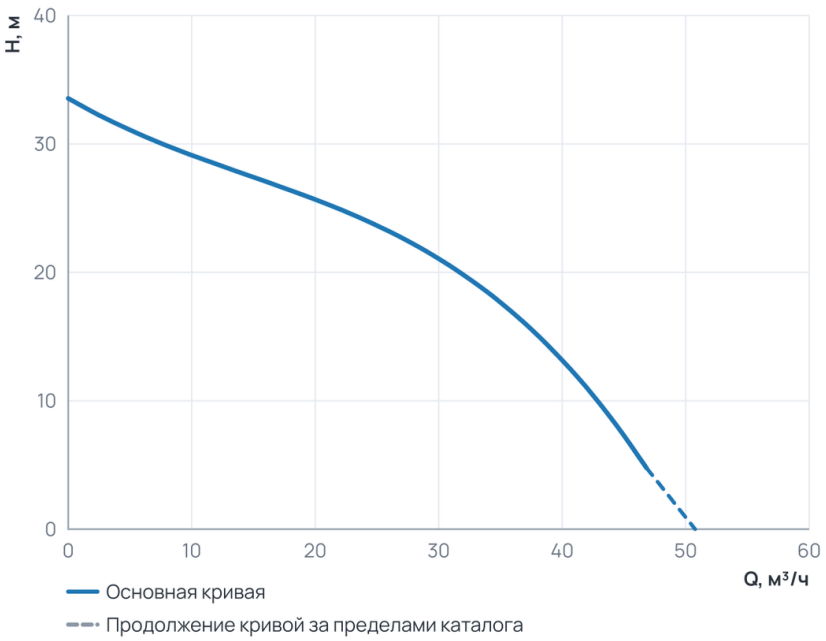


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 0 … 46,8 м³/ч |
| Напор H | 4,8 … 33,5 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Серия | WQA | Вид насоса | Погружной канализационный насос |
| Гарантия, мес | 24 | Страна производства | Китай |
| Наличие режущего элемента | Нет | Страна производства (Погружные канализационные насосы) | Китай |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подача, м3/ч | 25 | Номинальный напор, м | 22 |
| Максимальный напор, м | 33,5 | Номинальная подача, м3/ч | 25 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 46,8 | Максимальная производительность, л/мин | 780 |

### Перекачиваемая среда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальный размер неабразивных включений, мм | 25 | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | от 0 °C до +40 °C |
| Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные) | 25 | | |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Серый чугун HT200 | Количество ступеней | 1 |
| Материал рабочего колеса | Серый чугун HT200 | Количество ступеней (Погружные канализационные насосы) | 1 |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Вес, кг. | 49 | Тип установки | Вертикальный |
| Присоединение | Фланцевое | Присоединительный размер | 65 |
| Комплект ответных фланцев | В комплекте | Тип установки (Погружные канализационные насосы) | Вертикальный |
| Комплект ответных фланцев (Погружные канализационные насосы) | В комплекте | | |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Частота, Hz | 50 | Степень защиты | IP 68 |
| Параметры электросети | 380 | Максимальная мощность, Вт | 3 000 |
| Максимальная мощность, кВт | 3 | Частота, Hz (Погружные канализационные насосы) | 50 |

## 4. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Насос погружной канализационный 65WQ25-22-3A |
| Артикул | 100601894 |
| Производитель (марка) | PURITY |
| Серия | WQA |
| Вид оборудования | Погружные канализационные насосы |
| Вес, кг. | 49 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Страна производства | Китай |
| Страна производства (Погружные канализационные насосы) | Китай |

## 5. Документация

### Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

### Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

### Каталоги

- Каталог канализационных насосов Purity с канальным колесом WQ-WQA
- Общий каталог насосов PURITY

### Гарантия

- Гарантийные обязательства

### Прочее

- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.