

Насос скваж. ЭЦВ 4-2-100 (1100 Вт) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ) · Артикул 74526 · Серия ЭЦВ 4" (Россия)



1. Обзор



Погружные насосы UNIPUMP серии ЭЦВ предназначены для подачи чистой холодной воды (без абразивных и волокнистых включений) из скважин, глубоких колодцев и открытых водоёмов.

Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным герметичным обратным клапаном.


Двигатель — маслonaполненный и не требует кожуха охлаждения!

Рабочие колеса последовательно размещены на валу для создания напора. При прохождении потока жидкости через ряд ступеней, его давление увеличивается, причем общий создаваемый напор будет равен сумме напоров, создаваемых каждой ступенью.

Основные данные

Присоединительный размер	1¼"
Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальный напор, м	144
Максимальная производительность, м³/ч	3,4
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

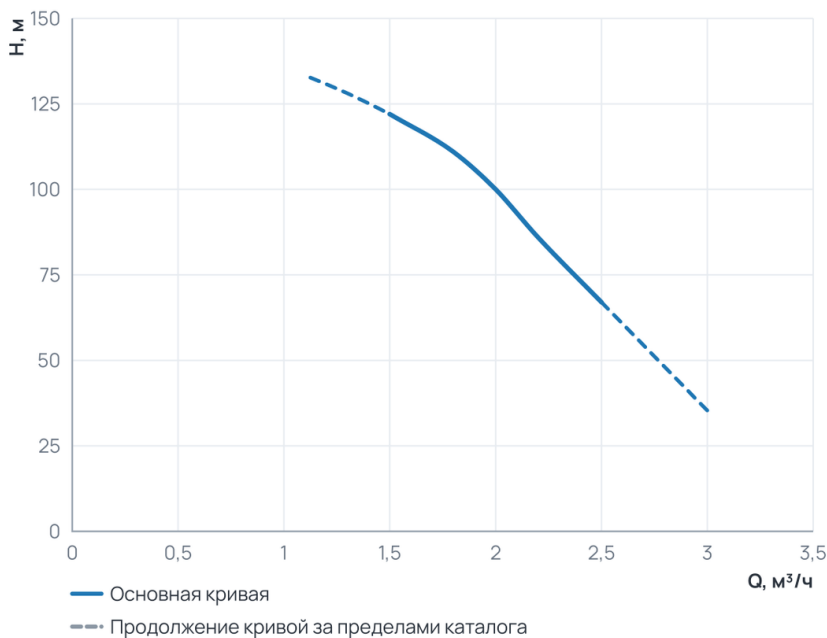

Рабочий диапазон

Подача Q	1,5 ... 2,5 м³/ч
Напор H	67 ... 122 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	ЭЦВ 4" (Россия)
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	12
Страна производства	Россия	Макс. содержание примесей (г/м³)	100
Страна производства (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	Россия	Макс. содержание примесей (г/м³) (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	100


Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	100	Максимальный напор, м	144
Номинальная подача, м3/ч	2	Максимальная производительность, м3/ч	3,4
Максимальная производительность, л/мин	56,6		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	2	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Чугун
Материал рабочего колеса	Пластик	Материал патрубка (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	Чугун
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	15,5	Длина, мм	94
Высота, мм	1255	Ширина, мм	94
Диаметр насоса (мм)	94	Диаметр насоса, дюйм	4"
Диаметр скважины, мм	98	Длина электрокабеля, м	1,5
Присоединительный размер	1¼"	Число и сечение жил электрокабеля	3x0,75
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100	Длина бухты (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	0
Диаметр насоса (мм) (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	94	Число и сечение жил электрокабеля (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	3x0,75
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	3
Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	1 100
Максимальная мощность, кВт	1,1		

4. Габаритные размеры

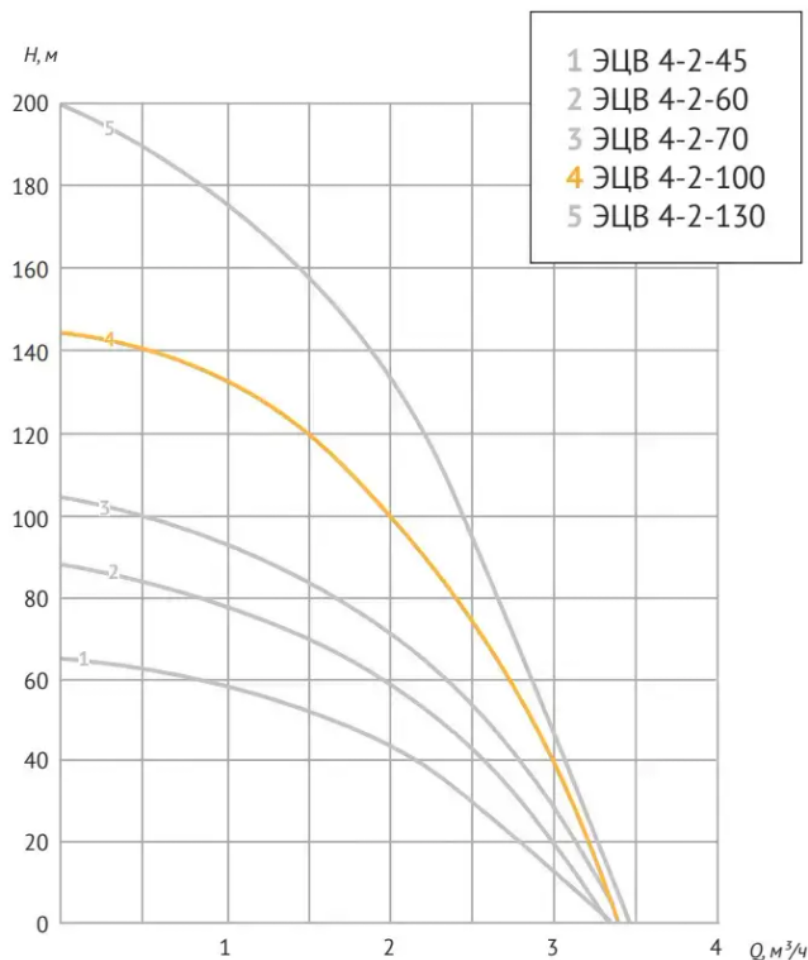

Габаритные размеры

Модель насоса	Длина насоса общая А, мм	Длина электро-двигателя В, мм	Длина проточной части С, мм	Макс. диаметр D, мм	Диаметр выходного отверстия Е, дюйм
4-дюймовый насос					
4-3-60	895	343	552	102	1 ¼"
4-3-80	1042	363	679	102	1 ¼"
4-8-75	1545	567	979	102	2"
4-8-110	1992	616	1376	102	2"
4-3-115	1358	433	925	102	1 ¼"
4-6-87	1622	525	1097	102	1 ½"
4-6-114	1877	540	1337	102	1 ½"
4-6-140	2215	601	1614	102	1 ½"
4-6-189	2759	814	2045	102	1 ½"
4-10-54	1514	525	989	102	2"
4-10-65	1675	540	1135	102	2"
4-10-73	1836	604	1232	102	2"
4-10-108	2433	714	1719	102	2"
4-16-77	2495	814	1781	102	2"
4-20-60	2645	814	1931	102	2"

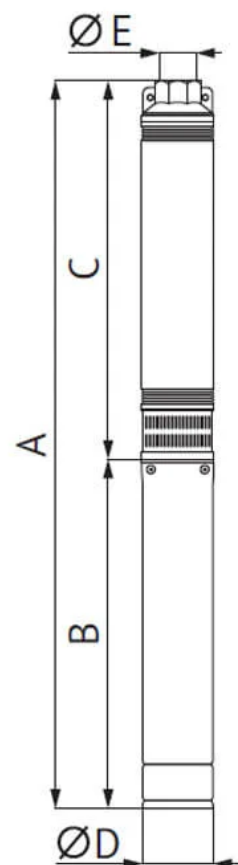

5. Данные для заказа

Наименование	Насос скваж. ЭЦВ 4-2-100 (1100 Вт) UNIPUMP
Артикул	74526
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ЭЦВ 4" (Россия)
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ)
Вес, кг	15,5
Гарантия, мес	12
Страна производства	Россия
Страна производства (Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ))	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия ЭЦВ RUS

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии ЭЦВ RU

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.