

PURITY Насос вертикальный многоступенчатый PVS 2-6



Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 100588174 · Серия PVS

1. Обзор




Многоступенчатые насосы из нержавеющей стали предназначен для промышленных систем обработки, промывки и очистки, для перекачки кислот и щелочей в слабой концентрации, для систем фильтрации, повышения давления воды, водоподготовки, для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, для ирригации, для противопожарных систем и т.д. Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.

Основные данные

Присоединительный размер	DN25
Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальный напор, м	57
Максимальная производительность, м³/ч	3,5
Номинальный напор, м	45
Номинальная подача, м³/ч	2
Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	36

2. Гидравлические характеристики

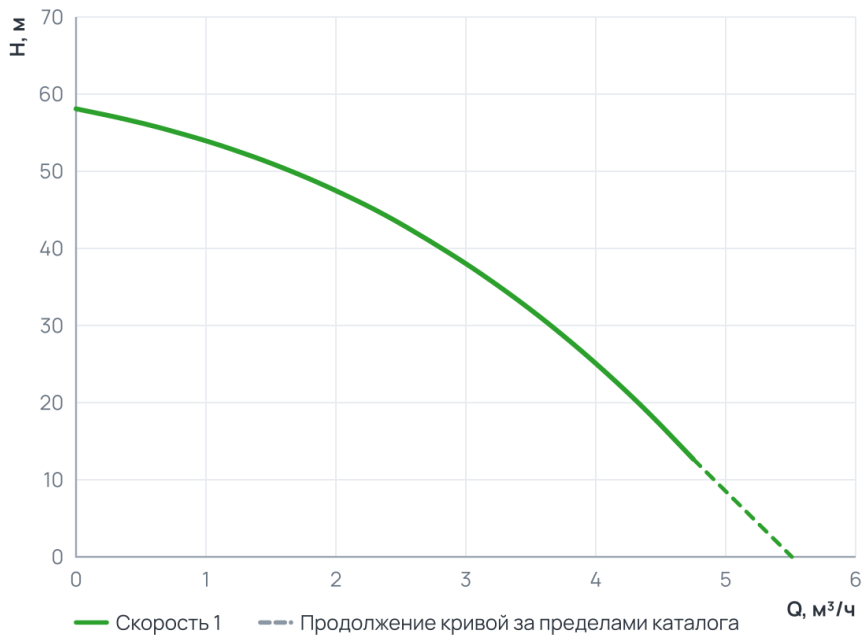

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 4,8 м³/ч
Напор H	12,7 ... 58,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	PVS	Вид насоса	Многоступенчатый, вертикальный насос
Гарантия, мес	36	Объем упаковки, м3	0,0486
Ответные соединения	Нет	Страна производства	Китай

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	45	Максимальный напор, м	57
Номинальная подача, м3/ч	2	Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная производительность, м3/ч	3,5	Максимальная производительность, л/мин	58,33
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Нержавеющая сталь 304
Количество ступеней	6	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь 304		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	30	Длина, мм	585
Высота, мм	250	Ширина, мм	250
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	250	Присоединительный размер	DN25
Комплект ответных фланцев	Не входит в комплект поставки	Диаметр условного прохода, мм	25
Диаметр входного отверстия, мм	32	Диаметр выходного отверстия, мм	32
Электродвигатель			
Частота, Гц	50	Степень защиты	IP55
Параметры электросети	400	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	750	Максимальная мощность, кВт	0,75

4. Данные для заказа

Наименование	Насос вертикальный многоступенчатый PVS 2-6
Артикул	100588174
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PVS
Вид оборудования	Многоступенчатые вертикальные насосы
Вес, кг	30
Гарантия, мес	36
Объем упаковки, м3	0,0486
Страна производства	Китай

5. Документация

- Инструкции и паспорта
- Инструкция по эксплуатации Purity
 - Инструкция по эксплуатации насосов Purity
- Разрешительные документы
- Сертификат уполномоченного агента Purity
 - Декларация о соответствии EAC
- Каталоги
- Каталог PURITY серия PVT_PVS
 - Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Описание насоса Purity PVS 2-6 (N)
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.