

UNIPUMP Погружной насос 3" MINI ECO 4-60 (1,5 кВт, 50 м)



Центробежные скважинные насосы · Артикул 72571 · Серия MINI ECO

1. Обзор




Погружные скважинные насосы серии MINI ECO — предназначены для подачи чистой холодной воды из скважин диаметром не менее 85 мм (внутренний диаметр обсадной трубы), глубоких колодцев и открытых водоемов. Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным обратным клапаном. Двигатель — маслонаполненный, с пусковым конденсатором и тепловой защитой. Тепловая защита срабатывает при перегрузке насоса.

Основные данные

Присоединительный размер	1¼"
Максимальная мощность, Вт	1500
Максимальный напор, м	92
Максимальная производительность, м³/ч	6
Максимальная производительность, л/мин	100
Максимальное погружение под зеркало воды, м	40
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

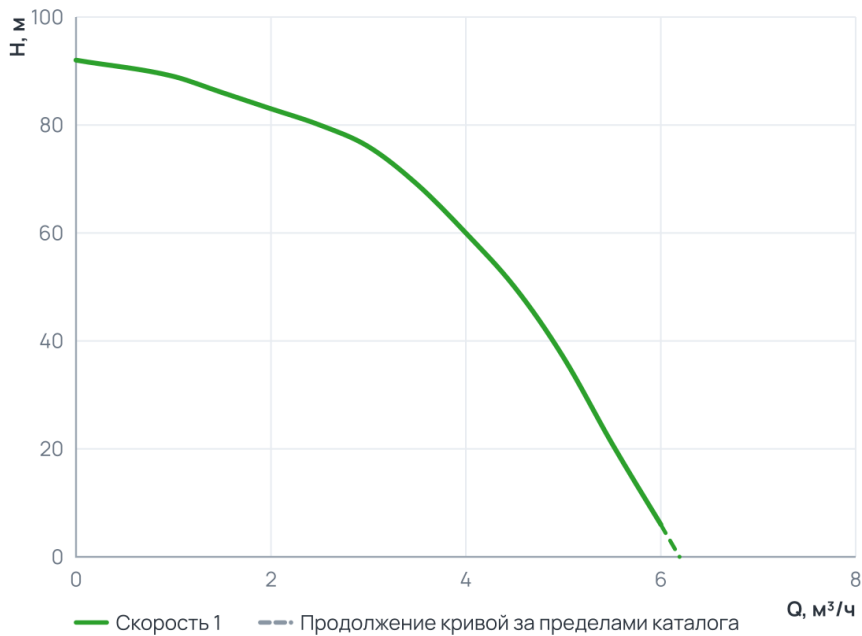

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 6 м³/ч
Напор H	6 ... 92 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	MINI ECO
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,02964	Страна производства	Китай
Макс. содержание примесей, г/м³	100	Максимальное количество пусков в час	20

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	60	Максимальный напор, м	92
Номинальная подача, м3/ч	4	Максимальная производительность, м3/ч	6
Максимальная производительность, л/мин	100		
Перекачиваемая среда			
Число включений в час	20	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Латунь
Материал рабочего колеса	Пластик		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	21	Длина, мм	1140
Высота, мм	100	Ширина, мм	260
Диаметр насоса, мм	75	Диаметр насоса, дюйм	3"
Диаметр скважины, мм	75	Длина электрокабеля, м	50
Электрокабель с вилкой	Да	Присоединительный размер	1¼"
Число и сечение жил электрокабеля	3×1,25	Максимальное погружение под зеркало воды, м	40
Электрокабель с вилкой (Центробежные скважинные насосы)	Да	Число и сечение жил электрокабеля (Центробежные скважинные насосы)	3×1,25
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	7,7
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Частота вращения (об/мин)	2850
Емкость конденсатора, мкФ	35	Максимальная мощность, Вт	1500
Максимальная мощность, кВт	1,5	Частота вращения (об/мин) (Центробежные скважинные насосы)	2850
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

4. Габаритные размеры

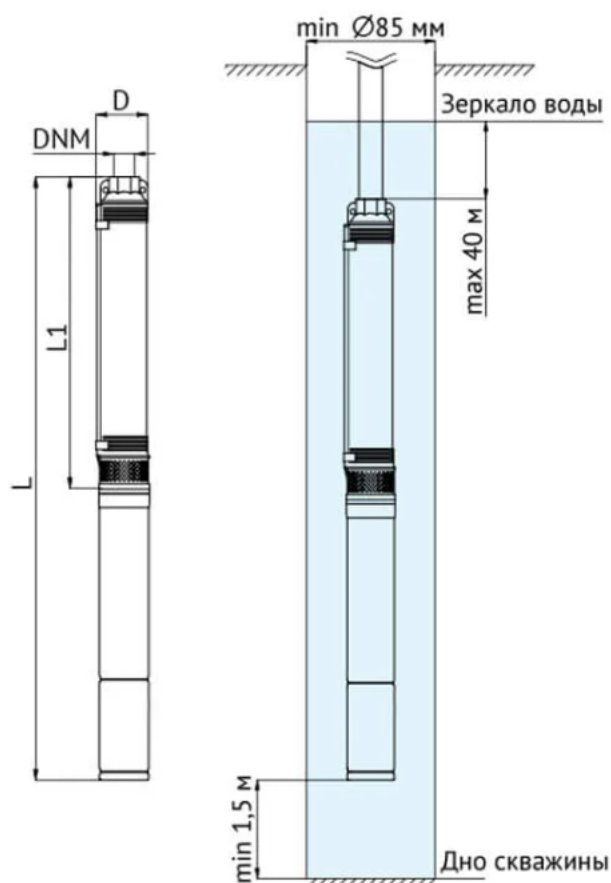


Таблица размеров

Модель	Артикул	L, мм	L1, мм	D, мм	DNM, дюйм	Вес, кг
MINI ECO 1-35	38349	786	430	75	1	6,4
MINI ECO 1-49	43538	911	525	75	1	7,8
MINI ECO 1-70	44746	1108	697	75	1	9,3
MINI ECO 1-98	54181	1283	837	75	1	10,8
MINI ECO 1-127	90786	1596	1105	75	1	13,1
MINI ECO 1-154	74677	1822	1291	75	1	15,5
MINI ECO 2-32	57417	836	450	75	1	7,4
MINI ECO 2-49	15126	1019	608	75	1	8,6
MINI ECO 2-68	61643	1228	782	75	1	10,2
MINI ECO 2-87	10974	1400	909	75	1	11,6
MINI ECO 2-108	28004	1676	1145	75	1	13,6
MINI ECO 3-46	70317	1188	742	75	1¼	10
MINI ECO 3-62	86715	1382	891	75	1¼	11,3
MINI ECO 3-71	44158	1578	1047	75	1¼	13,3
MINI ECO 3-100	59322	1968	1382	75	1¼	16,3
MINI ECO 4-35	72574	1154	708	75	1¼	9,9
MINI ECO 4-50	50796	1366	875	75	1¼	11,6
MINI ECO 4-60	72571	1611	1080	75	1¼	13,3
MINI ECO 4-72	90410	1778	1192	75	1¼	15,3

5. Данные для заказа

Наименование	Погружной насос 3" MINI ECO 4-60 (1,5 кВт, 50 м)
Артикул	72571
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	MINI ECO
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	21
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м ³	0,02964
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы Mini Eco

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.