

UNIPUMP Погружной скважинный насос ECO RUS

4-53 swim (1,3 кВт, 1 м)

Центробежные скважинные насосы · Артикул 80157 · Серия ECO RUS



1. Обзор




- Погружные скважинные насосы серии ECO RUS
- Назначение:
 - Подача чистой холодной воды без абразивных веществ* и волокнистых включений.
 - Использование в скважинах с внутренним диаметром от 98 мм, глубоких колодцах и открытых водоемах.
 - Области применения:
 - Автономное водоснабжение частных домов, дач и коттеджей
 - **Водоснабжение сельскохозяйственных объектов**
 - Перекачивание воды для хозяйственных нужд из различных источников

Основные данные

Присоединительный размер	1¼"
Максимальная мощность, Вт	2000
Максимальный напор, м	88
Максимальная производительность, м³/ч	6
Максимальная производительность, л/мин	100
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

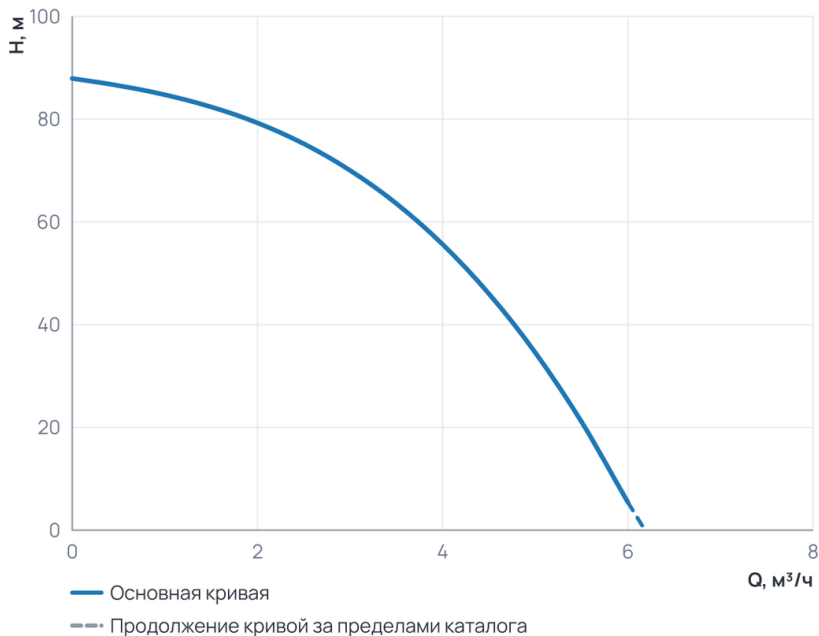

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 6 м³/ч
Напор H	5,4 ... 87,9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	КПД (%)	28
Серия	ECO RUS	Вид насоса	Центробежный
Гарантия, мес	24	Качество воды	Чистая
Объем упаковки, м³	0,0123	Страна производства	Россия

Общие сведения (продолжение)			
Макс. содержание примесей, г/м3	200	Максимальное количество пусков в час	20
КПД (%) (Центробежные скважинные насосы)	28		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	53	Максимальный напор, м	88
Номинальная подача, м3/ч	4	Номинальная подача, л/мин	66
Максимальная производительность, м3/ч	6	Максимальная производительность, л/мин	100
Перекачиваемая среда			
Число включений в час	20	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Чугун
Материал рабочего колеса	Пластик		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	14	Тип установки	Вертикальный
Диаметр насоса, мм	94	Диаметр насоса, дюйм	3,5"
Диаметр скважины, мм	98	Длина электрокабеля, м	1
Электрокабель с вилкой	Нет	Присоединительный размер	1¼"
Число и сечение жил электрокабеля	3×1,5	Габаритные размеры (Диаметр x Высота)	94x1041
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100		
Электродвигатель			
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	9	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Емкость конденсатора, мкФ	30
Максимальная мощность, Вт	2000	Максимальная мощность, кВт	1,3

4. Габаритные размеры

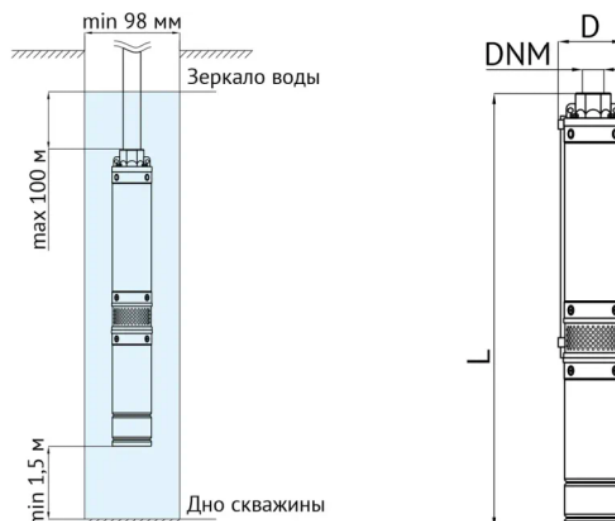


Таблица размеров

Модель	Артикул	L, мм	D, мм	DNM, дюйм	Вес (без кабеля), кг
ECO RUS 4-28 swim	61515*/75328	806	94	1¼	10,6
ECO RUS 4-38 swim	62023*/38715	876	94	1¼	11,4
ECO RUS 4-53 swim	80157*/97647	1041	94	1¼	13,2
ECO RUS 4-78 swim	54842*	1273	94	1¼	16,3
ECO RUS 4-90 swim	76293*	1344	94	1¼	17,4
ECO RUS 4-110 swim	33918*	1505	94	1¼	19,3

* Модели с кабелем питания 1 м

5. Данные для заказа

Наименование	Погружной скважинный насос ECO RUS 4-53 swim (1,3 кВт, 1 м)
Артикул	80157
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO RUS
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	14
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,0123
Страна производства	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция ECORUS-SWIM

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация соответствия ECO RUS
- Декларация соответствия ECO RUS-2

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.