UNIPUMP Поверхностный насос JET 80 L садовый

Садовые насосы (с ручкой) · Артикул 92994

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



UNIPUMP JET 80L садовый - однофазный одноступенчатый центробежный поверхностный насос с удлиненным эжектором, чугунным корпусом, рабочим колесом из латуни, медной обмоткой статора для подачи чистой холодной воды из скважин и колодцев (глубиной не более 8 метров), открытых водоемов, резервуаров и других источников водоснабжения.

СХЕМА УСТАНОВКИ ПОВЕРХНОСТНОГО НАСОСА

1. Всасывающий шланг с обратным клапаном


2. Штуцер под шланг с наружней резьбой

3. Шланг поливочный

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	600
Максимальный напор, м	38
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная высота всасывания, м	8
Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

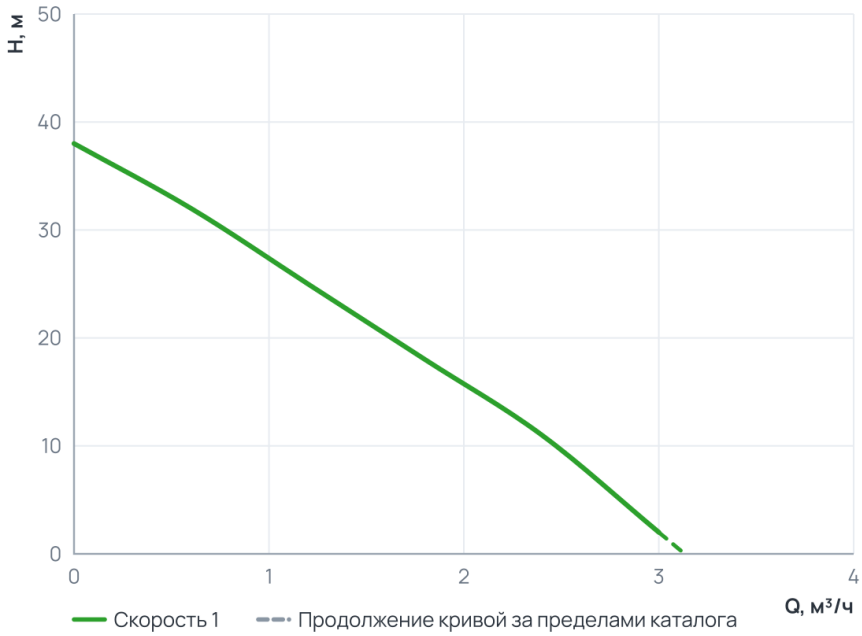

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 3 м³/ч
Напор H	2 … 38 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3	Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальный напор, м	38	Максимальная высота всасывания, м	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +35

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,6
Максимальная мощность, Вт	600	Номинальный ток, А	3,8
Степень защиты	IPX4	Длина электрокабеля, м	1,7

Монтаж и присоединение

Диаметр входного патрубка	G1"	Диаметр выходного патрубка	G1"

Габариты и вес

Длина, мм	440	Ширина, мм	200
Высота, мм	230	Вес, кг	14,2

4. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос JET 80 L садовый
Артикул	92994
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Садовые насосы (с ручкой)
Вес, кг	14,2
Гарантия, мес	24