UNIPUMP Поверхностный насос JS 100 садовый

Садовые насосы (с ручкой) · Артикул 93838 · Серия JS

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



UNIPUMP JS 60 садовый - однофазный одноступенчатый центробежный поверхностный насос с укороченным эжектором, корпусом из нержавеющей стали, рабочим колесом из латуни, медной обмоткой статора. Поверхностный насос JS 60 предназначен для подачи чистой холодной воды из скважин и колодцев (глубиной не более 8 метров), открытых водоемов, резервуаров и других источников водоснабжения.


СХЕМА УСТАНОВКИ ПОВЕРХНОСТНОГО НАСОСА

1. Всасывающий шланг с обратным клапаном
2. Штуцер под шланг с наружней резьбой
3. Шланг поливочный

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	40
Максимальная производительность, м3/ч	3,3
Максимальная производительность, л/мин	55
Максимальная высота всасывания, м	8
Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

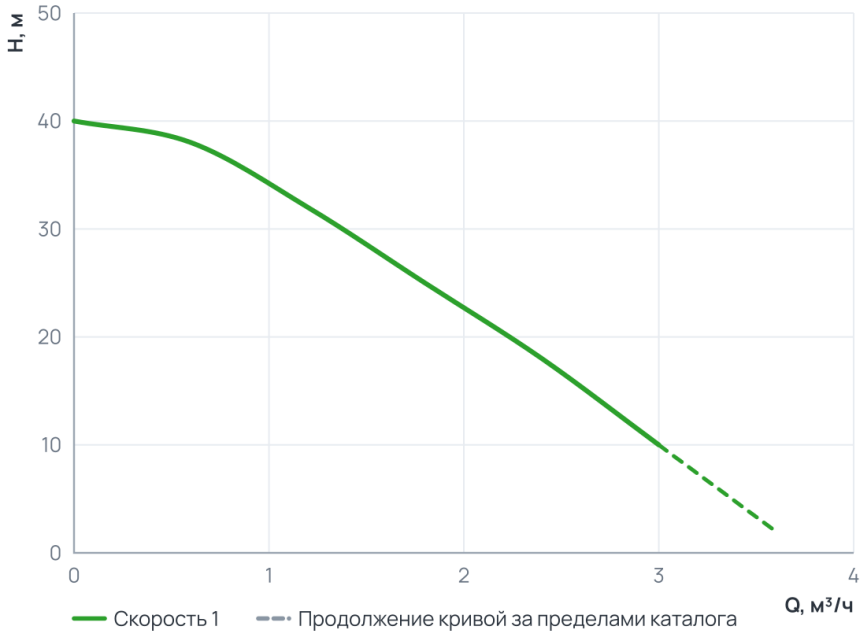

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 3 м³/ч
Напор H	10 … 40 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Серия	JS
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3,3	Максимальная производительность, л/мин	55
Максимальный напор, м	40	Максимальная высота всасывания, м	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +35

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальная мощность, Вт	750	Номинальный ток, А	4,5
Степень защиты	IPX4	Длина электрокабеля, м	1,7

Монтаж и присоединение

Диаметр входного патрубка	G1"	Диаметр выходного патрубка	G1"

Габариты и вес

Длина, мм	405	Ширина, мм	220
Высота, мм	260	Вес, кг	8,95

4. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос JS 100 садовый
Артикул	93838
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JS
Вид оборудования	Садовые насосы (с ручкой)
Вес, кг	8,95
Гарантия, мес	24