

Станция авт.водоснабжения AUTO JET 100 S-50

UNIPUMP



Классические насосные станции (гидрофоры) · Артикул 92102 · Серия AUTO JET S

1. Обзор

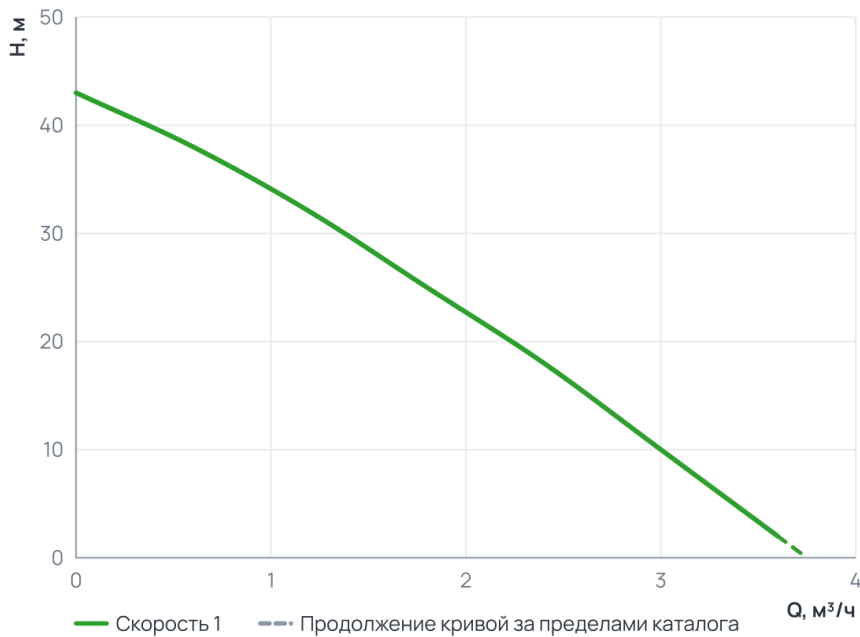


Отличительными особенностями серии JET S являются честные, а не завышенные характеристики. Использование медной обмотки двигателя позволяет достигать указанных характеристик при гораздо меньших энергозатратах. За счет использования латунных рабочих колес, достигается более продолжительный период работы без снижения указанных характеристик.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	43
Максимальная производительность, м3/ч	3,6
Максимальная производительность, л/мин	60
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	нет
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 3,6 м³/ч
Напор H	2 ... 43 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	AUTO JET S
Объем бака, л	50	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	80	Объем упаковки, м3	0,13275
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	43	Максимальная производительность, м3/ч	3,6
Максимальная производительность, л/мин	60		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C +1...+35

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал обмотки статора	Медь	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		

Монтаж и присоединение

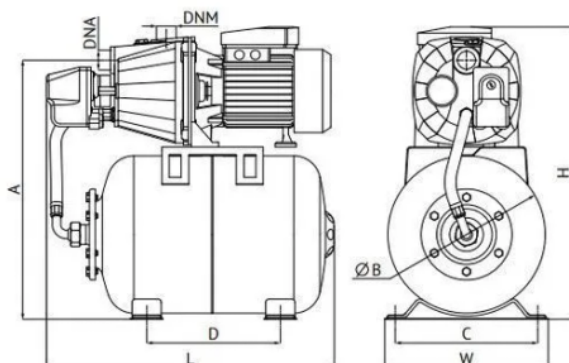
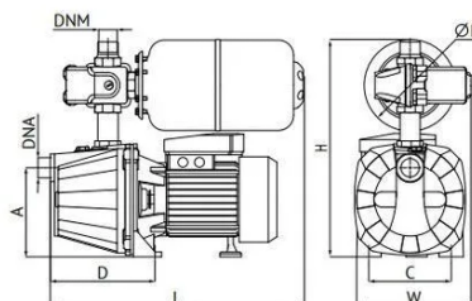
Вес, кг	21,2	Длина, мм	630
Высота, мм	590	Ширина, мм	360
Длина бухты	0	Длина электрокабеля, м	1,7
Максимальная высота всасывания, м	8	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"/1"

Электродвигатель

Защита от сухого хода	нет	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	750	Максимальная мощность, кВт	0,75

Управление и защита

Управление Реле давления

4. Габаритные размеры**Гидроаккумулятор 24, 50 л****Гидроаккумулятор 5 л****Таблица размеров**

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Вес, кг	
			L, мм	W, мм	H, мм							г/а сталь	г/а нерж. сталь
AUTO JET 40 S	5	63276	415	210	375	150	150	135	165	1	1	12,6	—
	24	15979	485	275	490	445	265	240	225	1	1	15,3	—
AUTO JET 60 S	5	31305	415	210	375	150	150	135	165	1	1	14,3	—
	24	26233/89588*	485	275	490	445	265	240	225	1	1	17,4	18
	50	96631/56027*	580	350	575	535	350	240	265	1	1	20,1	20
AUTO JET 80 S	5	39241	415	210	375	150	150	135	165	1	1	14,95	—
	24	95733/84541*	485	275	490	445	265	240	225	1	1	18,0	20,5
	50	44204/63056*	580	350	575	535	350	240	265	1	1	20,7	21
AUTO JET 100 S	5	11330	415	210	375	150	150	135	165	1	1	15,6	—
	24	74715/23291*	485	275	490	445	265	240	225	1	1	18,9	18,35
	50	92102/59798*	580	350	575	535	350	240	265	1	1	22,2	22,3

* Гидроаккумулятор из нержавеющей стали

5. Данные для заказа

Наименование	Станция авт.водоснабжения AUTO JET 100 S-50 UNIPUMP
Артикул	92102
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	AUTO JET S
Вид оборудования	Классические насосные станции (гидрофоры)
Вес, кг	21,2
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,13275

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.