Станция авт.водоснабжения AUTO ECO JET 100 LA UNIPUMP

Классические насосные станции (гидрофоры) · Артикул 92877 · Серия AUTO ECO JET LA

1. Обзор

Модель оснащена насосм с удлиненным встроенным эжектором, что позволяет получить более высокую и стабильную напорно-расходную характеристику работы на глубине всасывания до 9 метров.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	45
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	нет
Материал обмотки статора	Алюминий
Материал рабочего колеса	Пластик
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

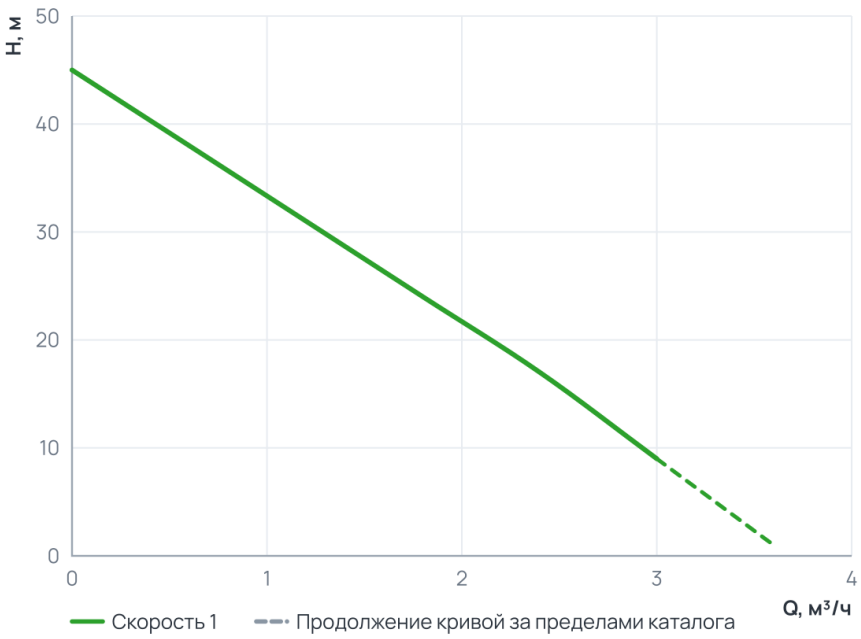

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 3 м³/ч
Напор H	9 … 45 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Серия	AUTO ECO JET LA
Объем бака, л	24	Гарантия, мес	12
Уровень шума, дБ	80	Объем упаковки, м3	0,087048

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	45	Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал обмотки статора	Алюминий	Материал рабочего колеса	Пластик
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	19	Длина, мм	540
Высота, мм	520	Ширина, мм	310
Длина бухты	0	Длина электрокабеля, м	1,2
Максимальная высота всасывания, м	8	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"/1"

Электродвигатель

Защита от сухого хода	нет	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	750	Максимальная мощность, кВт	0,75

Управление и защита

Управление	Реле давления

4. Габаритные размеры

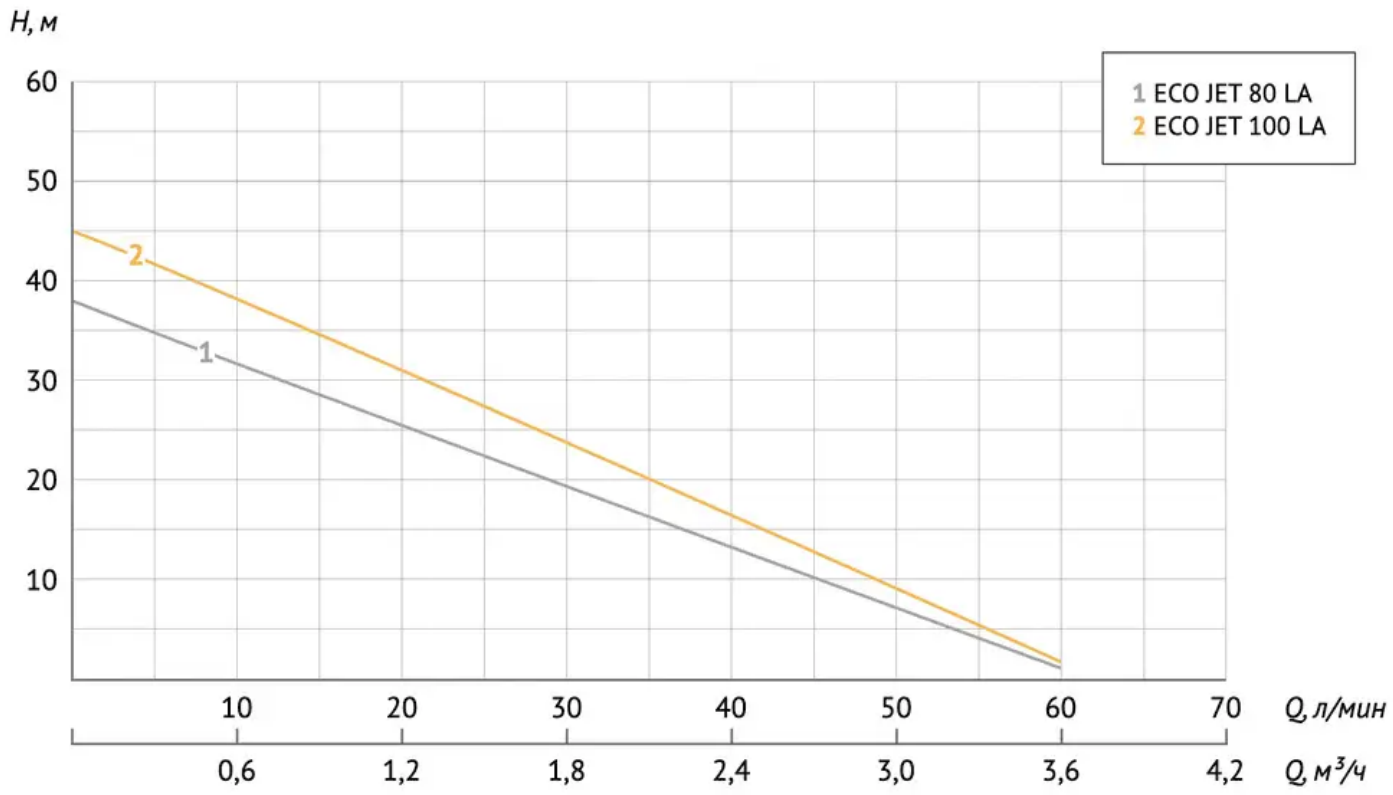

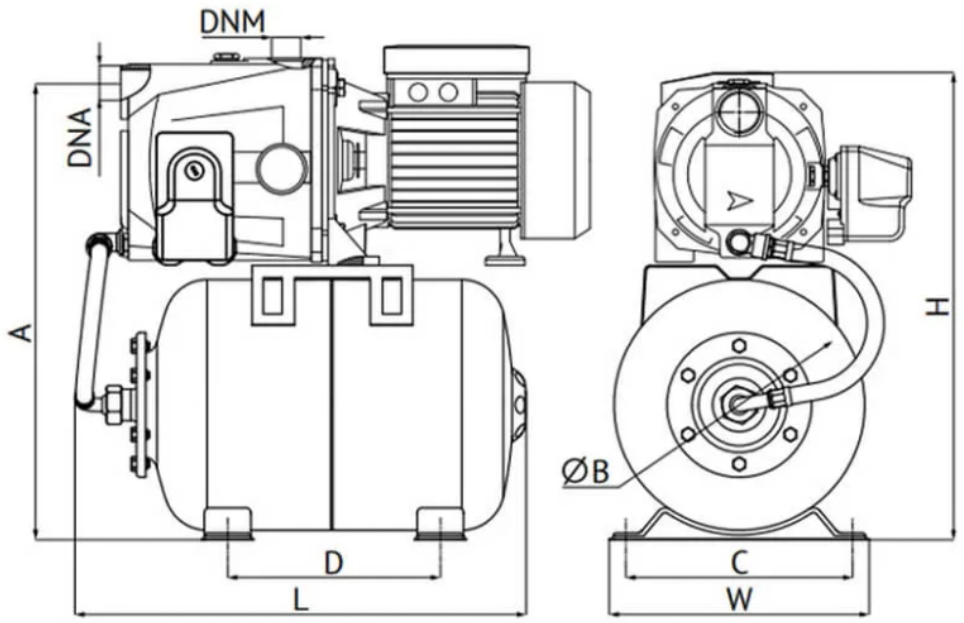

Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Вес, кг	
			L, мм	W, мм	H, мм							г/а сталь	г/а нерж. сталь
AUTO ECO JET 80 LA	24	72120/79239*	480	315	500	445	265	240	225	1	1	18,55	19,05
	50	97465	580	360	590	535	350	240	265	1	1	20,7	–
AUTO ECO JET 100 LA	24	92877/65532*	480	315	500	445	265	240	225	1	1	19,1	19,7
	50	40723	580	360	590	535	350	240	265	1	1	22,45	–

** Гидроаккумулятор из нержавеющей стали*

5. Данные для заказа

Наименование	Станция авт.водоснабжения AUTO ECO JET 100 LA UNIPUMP
Артикул	92877
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	AUTO ECO JET LA
Вид оборудования	Классические насосные станции (гидрофоры)
Вес, кг	19
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,087048

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.