UNIPUMP Теплообменник TH-28

Теплообменники · Артикул 23819

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



Теплообменник для бассейна серии TH, изготовленный из нержавеющей стали SS 316, предназначен для нагрева воды в бассейнах. Имеет вход для подключения к отопительному контуру и водяному контуру бассейна, теплообменник обеспечивает обогрев воды, создавая комфортные условия для купания. Совместим с различными типами бассейнов, предназначенных для использования с пресной водой.
Сталь SS 316 - аустенитная конструкционная сталь, в состав которой добавлен молибден и никель. Благодаря этим элементам коррозионная устойчивость металла настолько высокая, что позволяет использовать сталь в криогенных условиях и агрессивных средах.

Основные данные

Максимальное рабочее давление, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	110
Площадь поверхности теплообмена, м2	0,2
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Теплообменник	Гарантия, мес	12
Номинальная тепловая мощность, кВт	28	Номинальный расход в первичном контуре, л/мин	18
Номинальный расход во вторичном контуре, л/мин	150	Площадь поверхности теплообмена, м2	0,2
Тепловая мощность	28		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	7,8	Максимальная производительность, л/мин	130
Максимальное рабочее давление, бар	10		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	110


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер для контура бассейна, дюйм	1½"	Присоединительный размер для контура отопления, дюйм	1"

Габариты и вес

Вес, кг	3	Объем упаковки, м3	0,01134

3. Габаритные размеры

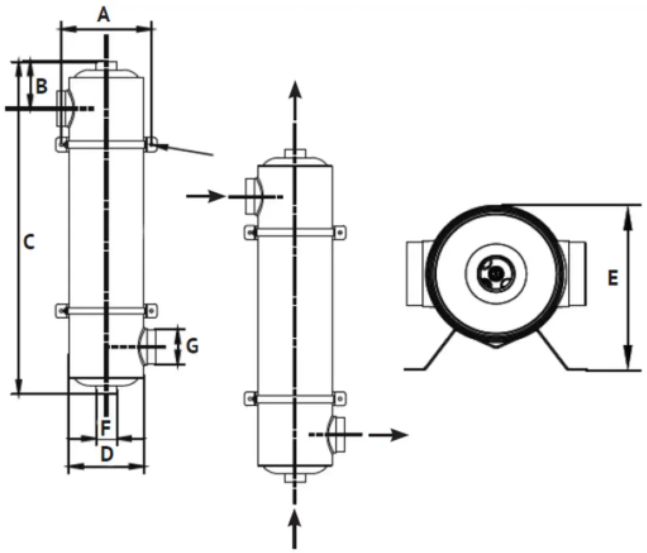

Габаритные размеры

Модель	Габаритные размеры, мм					Присоединительные размеры, дюйм	
	A	B	C	D	E	F	G
TH-28	160	75	292	133	165	1"	1½"
TH-40	160	75	355	133	165	1"	1½"
TH-60	160	75	485	133	165	1"	1½"
TH-75	160	85	613	133	165	1"	1½"
TH-120	160	85	1070	133	165	1"	1½"
TH-75	160	85	613	133	165	1"	2"
TH-120	160	85	1070	133	165	1½"	2"

4. Данные для заказа

Наименование	Теплообменник TH-28
Артикул	23819
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Теплообменники
Вес, кг	3
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,01134

5. Документация

Прочее

- Listovka-A4
- Instruktsiya-teploobmennik-dlya-basseyna-TH
- Vobler-A6

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.