Универсальная станция АКВАРОБОТ JS 100-24 UNIPUMP

Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 36339 · Серия Универсальная JS

1. Обзор




Универсальные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии JS собраны на базе поверхностного самовсасывающего
насоса JS, реле давления, датчика потока «ТУРБИ» и гидроаккумулятора объемом 24 литра.
Блок ТУРБИ защищает насос от работы в режима "сухого хода".

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	40
Максимальная производительность, м3/ч	3,3
Максимальная производительность, л/мин	55
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	да
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

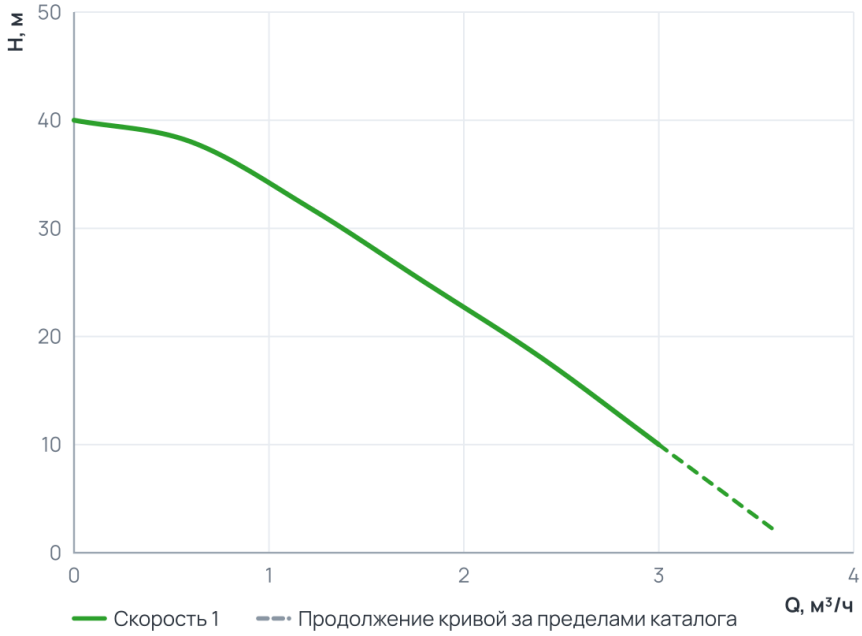

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 3 м³/ч
Напор H	10 … 40 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Вид насоса	Центробежный
Серия	Универсальная JS	Страна производства	Россия
Гарантия, мес	24	Обьем бака, л	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3,3	Максимальная производительность, л/мин	55
Максимальный напор, м	40	Максимальная высота всасывания, м	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	35

Материалы

Материал корпуса	Чугун / Нержавейка	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальная мощность, Вт	750	Длина электрокабеля, м	1,7

Управление и защита

Защита от сухого хода	да	Управление	механическое


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" /1"

Габариты и вес

Длина бухты	0	Длина, мм	510
Ширина, мм	310	Высота, мм	640
Вес, кг	14,3	Объем упаковки, м3	0,0992

4. Габаритные размеры

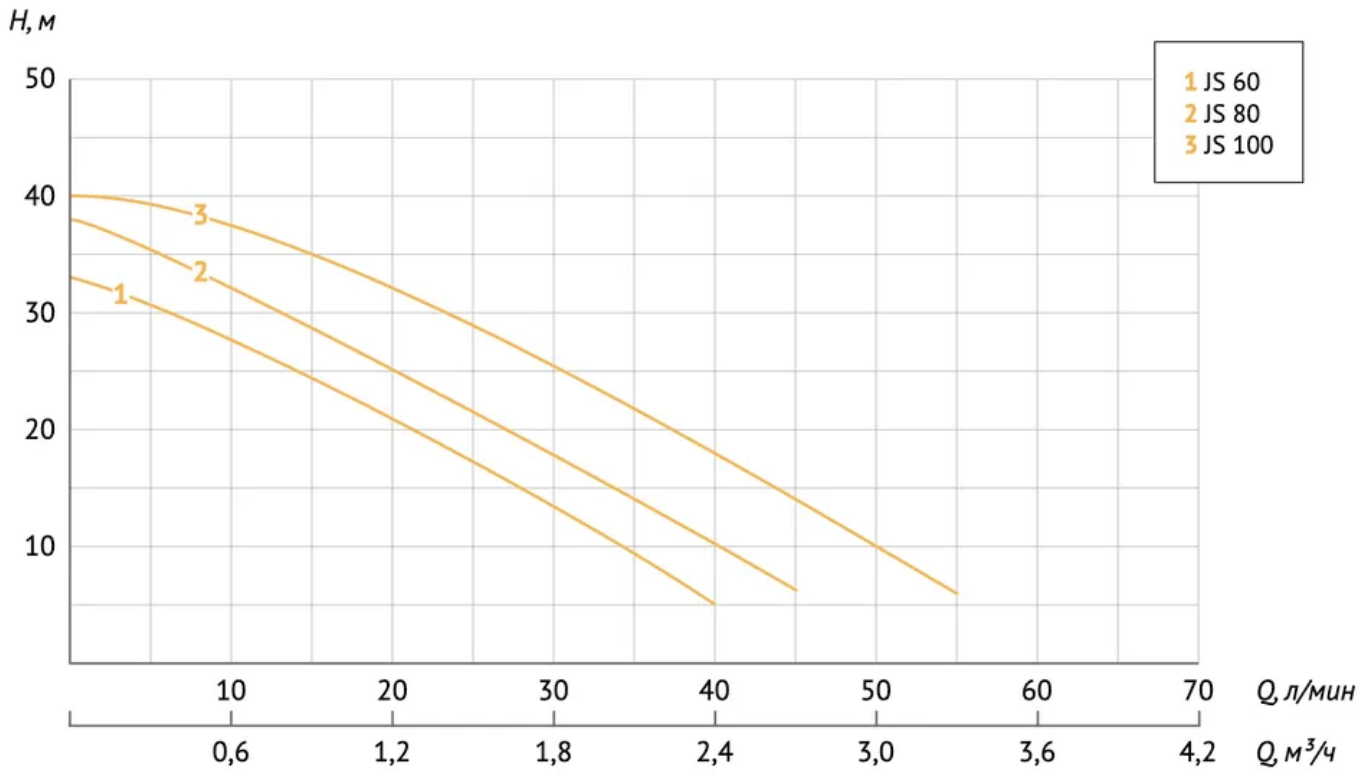

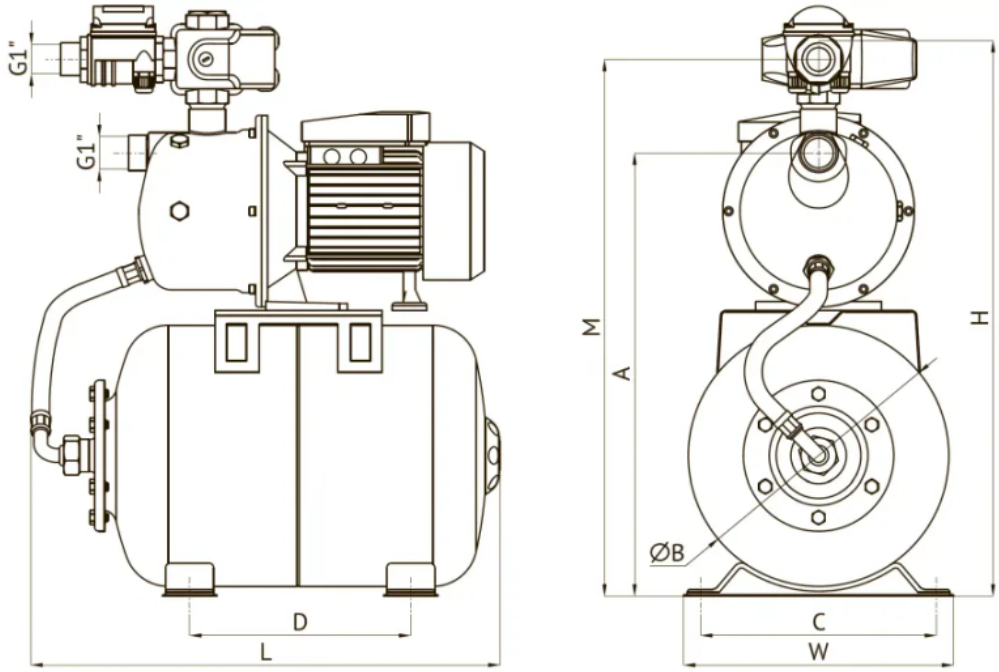


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	M, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм						l, мм	w, мм	h, мм	
JS 60	24	87955	480	275	600	445	550	265	90	170	510	310	640	13,1
JS 80		68264	480	275	600	445	550	265	90	170	510	310	640	13,6
JS 100		36339	480	275	600	445	550	265	90	170	510	310	640	14,3

5. Данные для заказа

Наименование	Универсальная станция АКВАРОБОТ JS 100-24 UNIPUMP
Артикул	36339
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	Универсальная JS
Вид оборудования	Насосные станции с блоком управления (сухой ход)
Вес, кг	14,3
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,0992
Страна производства	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответсвия 1
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии 1

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.