Универсальная станция АКВАРОБОТ JSW 55-24 UNIPUMP

Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 64056 · Серия Универсальная JSW

1. Обзор




Универсальные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии JSW собраны на базе поверхностного самовсасывающего
насоса JSW, реле давления, датчика потока «ТУРБИ» и гидроаккумулятора объемом 24 литра.
Блок ТУРБИ защищает насос от работы в режима "сухого хода".

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1000
Максимальный напор, м	40
Максимальная производительность, м3/ч	4,2
Максимальная производительность, л/мин	70
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	да
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

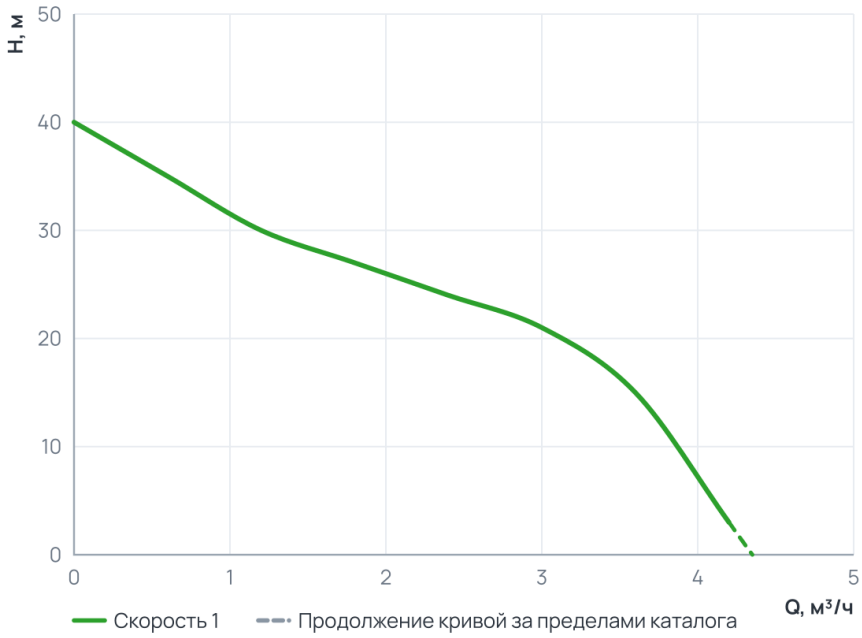

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 4,2 м³/ч
Напор H	3 … 40 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Вид насоса	Центробежный
Серия	Универсальная JSW	Страна производства	Россия
Гарантия, мес	24	Обьем бака, л	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	4,2	Максимальная производительность, л/мин	70
Максимальный напор, м	40	Максимальная высота всасывания, м	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	35

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь	Материал мембраны	EPDM
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	1
Максимальная мощность, Вт	1000	Длина электрокабеля, м	1,7

Управление и защита

Защита от сухого хода	да	Управление	Механическое


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" /1"

Габариты и вес

Длина бухты	0	Длина, мм	510
Ширина, мм	310	Высота, мм	640
Вес, кг	21,1	Объем упаковки, м3	0,0992

4. Габаритные размеры

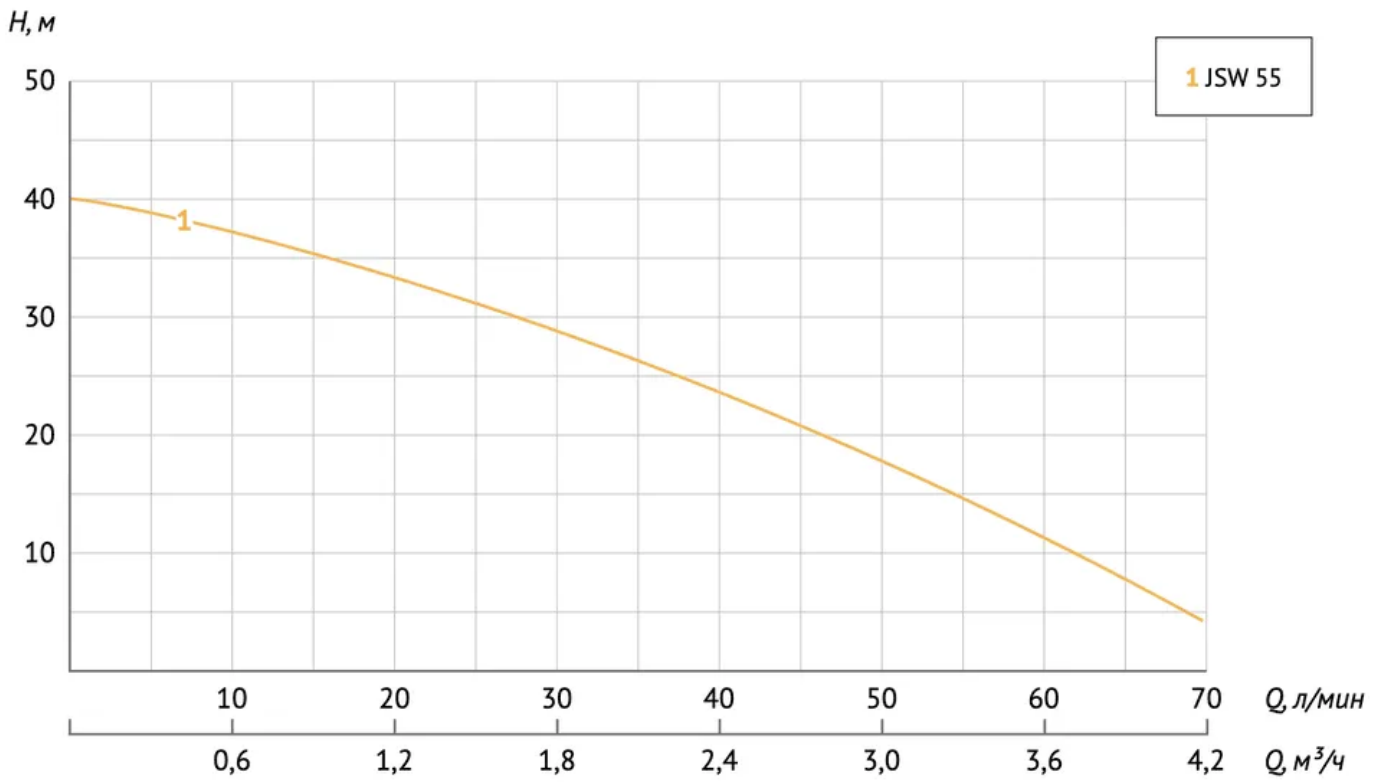

Гидроаккумулятор 24, 50 л

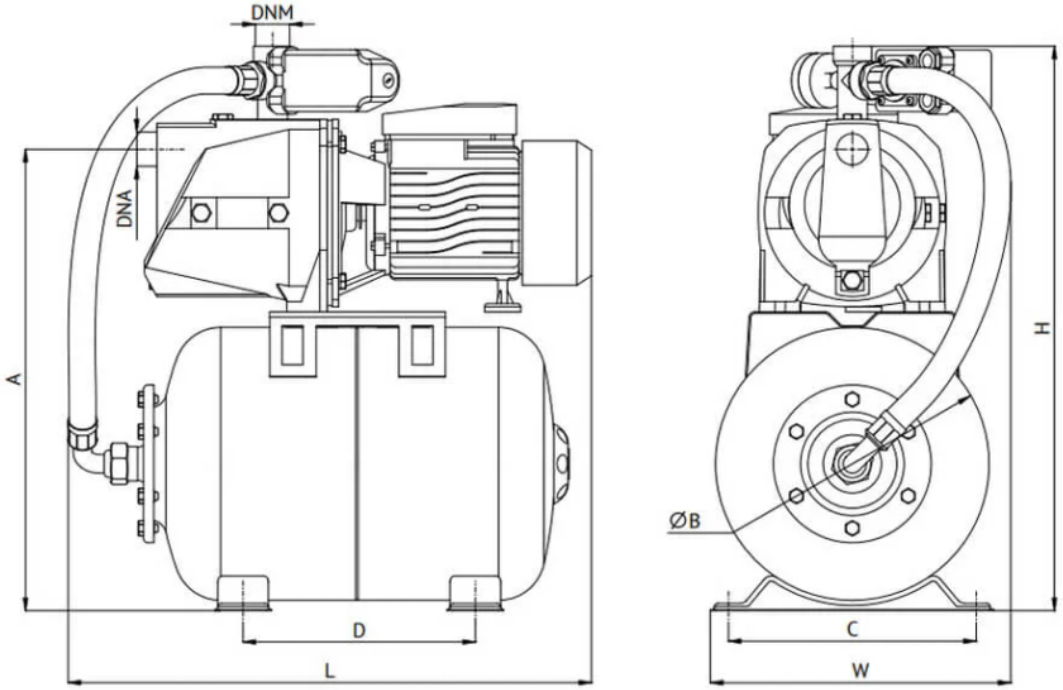


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры L, мм	W, мм	H, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Вес, кг г/а сталь	г/а нерж. сталь
AUTO JSW 55	24	72689/58983*	505	320	550	435	265	240	225	1	1	20,2	21,0
	50	15443/43916*	590	355	630	525	350	240	265	1	1	23,5	22,8

5. Данные для заказа

Наименование	Универсальная станция АКВАРОБОТ JSW 55-24 UNIPUMP
Артикул	64056
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	Универсальная JSW
Вид оборудования	Насосные станции с блоком управления (сухой ход)
Вес, кг	21,1
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,0992
Страна производства	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответсвия 1
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии 1

Прочее

- Вкладыш JSW

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.