

Вертикальный многоступенчатый насос PURITY PVT 45-50-2 (N)



Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 100602734 · Серия PVT

1. Обзор




Многоступенчатые насосы предназначены для промышленных систем обработки, промывки и очистки, для перекачки слабых растворов, кислот и щелочей, для систем фильтрации, повышения давления воды, водоподготовки, для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, для рригации, для противопожарных систем и т.д.
Головка и основание насоса PVT изготовлены из чугунного литья. У насоса PVT из нержавеющей стали изготовлено рабочее колесо и вал.
Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.

Основные данные

Присоединительный размер	DN80
Максимальная мощность, кВт	18,5
Максимальный напор, м	117
Максимальная производительность, м³/ч	55
Номинальный напор, м	88
Номинальная подача, м³/ч	45
Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	36

2. Гидравлические характеристики

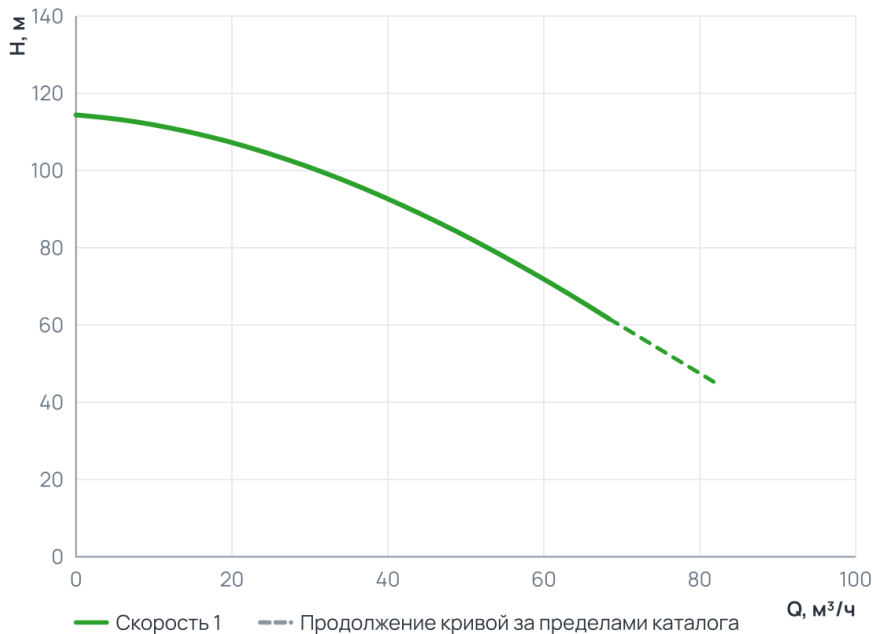

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 68,4 м³/ч
Напор H	61,6 ... 114,4 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	PVT	Вид насоса	Многоступенчатый, вертикальный насос
Гарантия, мес	36	Объем упаковки, м3	0,442176
Ответные соединения	Да	Страна производства	Китай
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	88	Максимальный напор, м	117
Номинальная подача, м3/ч	45	Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная производительность, м3/ч	55	Максимальная производительность, л/мин	916,67
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Серый чугун HT200
Количество ступеней	5	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь 304		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	221	Длина, мм	1536
Высота, мм	365	Ширина, мм	365
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	365	Присоединительный размер	DN80
Комплект ответных фланцев	Не входит в комплект поставки	Диаметр условного прохода, мм	80
Диаметр входного отверстия, мм	80	Диаметр выходного отверстия, мм	80
Электродвигатель			
Частота, Гц	50	Степень защиты	IP55
Параметры электросети	400 - 690	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	18500	Максимальная мощность, кВт	18,5

4. Данные для заказа

Наименование	Вертикальный многоступенчатый насос PURITY PVT 45-50-2 (N)
Артикул	100602734
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PVT
Вид оборудования	Многоступенчатые вертикальные насосы
Вес, кг	221
Гарантия, мес	36
Объем упаковки, м3	0,442176
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации Purity
- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог PURITY серия PVT_PVS
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Описание насоса Purity PVT 45-50-2 (N)
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.