


UNIPUMP INOXVORT 750 SW

Дренажный насос



Габаритный чертёж

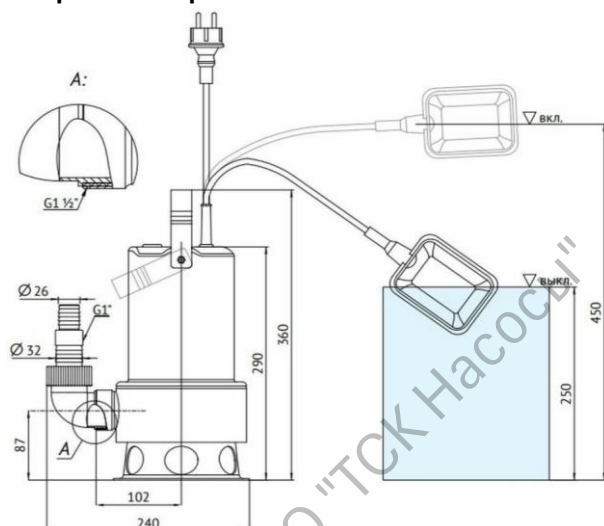

Общие сведения	
Наименование	INOXVORT 750 SW
Макс. производительность	18 м³/ч
Максимальный напор	8,5 м
Уровень включения	45 см
Уровень выключения	25 см
Гарантия	12 месяцев
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода
Размер пропускаемых частиц	35 мм
Диапазон температур	+1... +35°C
Материалы	
Корпус насоса	нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	пластик
Монтаж	
Присоединительный размер	1"- 1¼"
Управление	внешний поплавков
Максимальная глубина погружения	7 м
Длина электрокабеля	10 м
Максимальная температура окружающей среды	+40°C
Электродвигатель	
Мощность	0.75 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальная скорость	2900 об/мин
Степень защиты	IPX8

Диаграмма характеристик

