

Wellmix 100WQ2-100-65-55/4_380V

Wellmix

Погружной канализационный насос

28.08.2026

Общие сведения

Наименование	100WQ2-100-65-55/4
Артикул насоса	19119901
Артикул трубной муфты	19119809
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	100
Номинальный напор, м	65
Масса насоса, кг	637
Масса АТМ, кг	37,25

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	26
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304



Монтаж

Присоединительный размер	100
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	8

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	55
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	121
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	1450

Датчики и защиты	биметаллический датчик в обмотках статора датчик воды в масляной камере
------------------	--

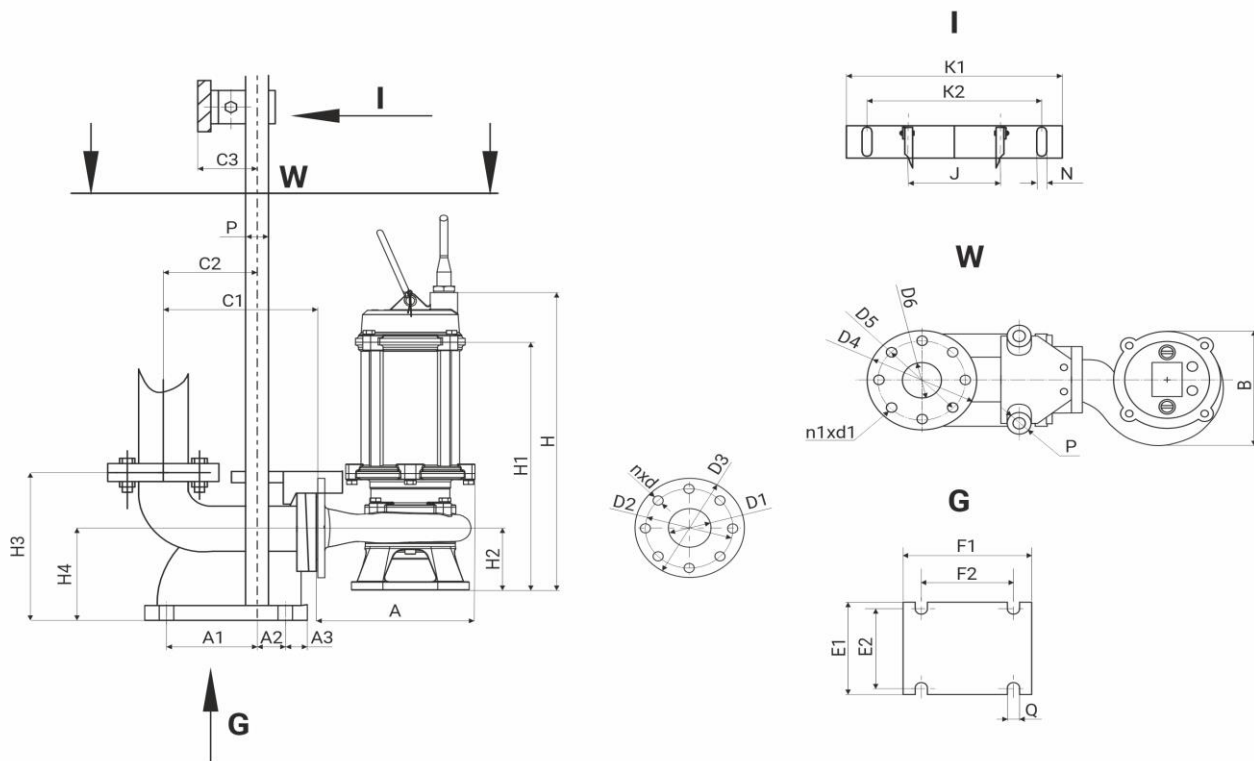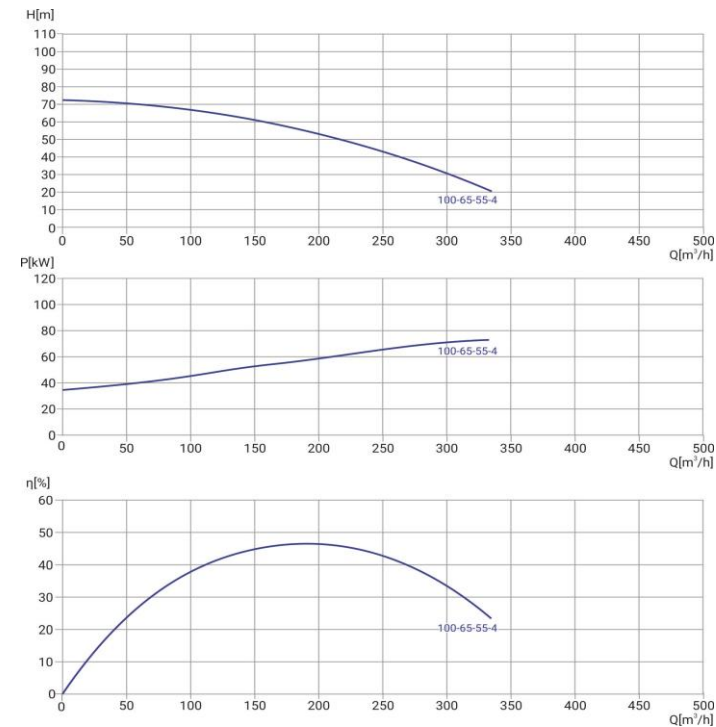

A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	nxd
794	638	1800	1240	220	100	180	220	8x18

H3	H4	C1	C2	C3	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	ØQ	J	ØP	ØD4	ØD5	ØD6	n1xØd1	K1	K2	ØN
348	225	298	193	73	140	36	40	293	262	257	176	20	169	46	220	180	100	8x18	368	308	2x14