


Wellmix 100WQ2-65-15-5,5/2_380V

Погружной канализационный насос

Wellmix

28.08.2026

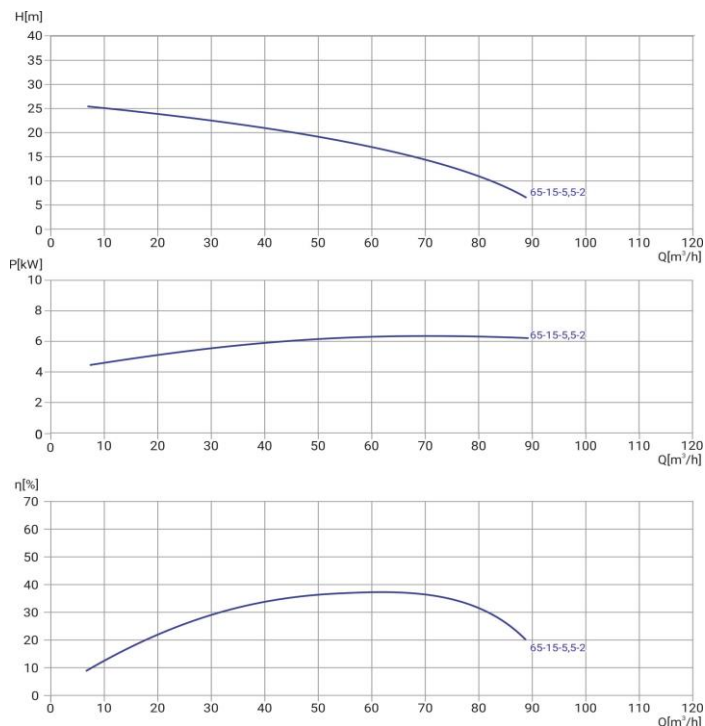

Общие сведения

Наименование	100WQ2-65-15-5,5/2
Артикул насоса	19119972
Артикул трубной муфты	19119810
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	65
Номинальный напор, м	15
Масса насоса, кг	43
Масса АТМ, кг	31

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	34
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

Монтаж

Присоединительный размер	100
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	8

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	5,5
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	12,7
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	2900
Датчики и защиты	защита от перегрева защита от пропадания фазы защита от перегрузки по току

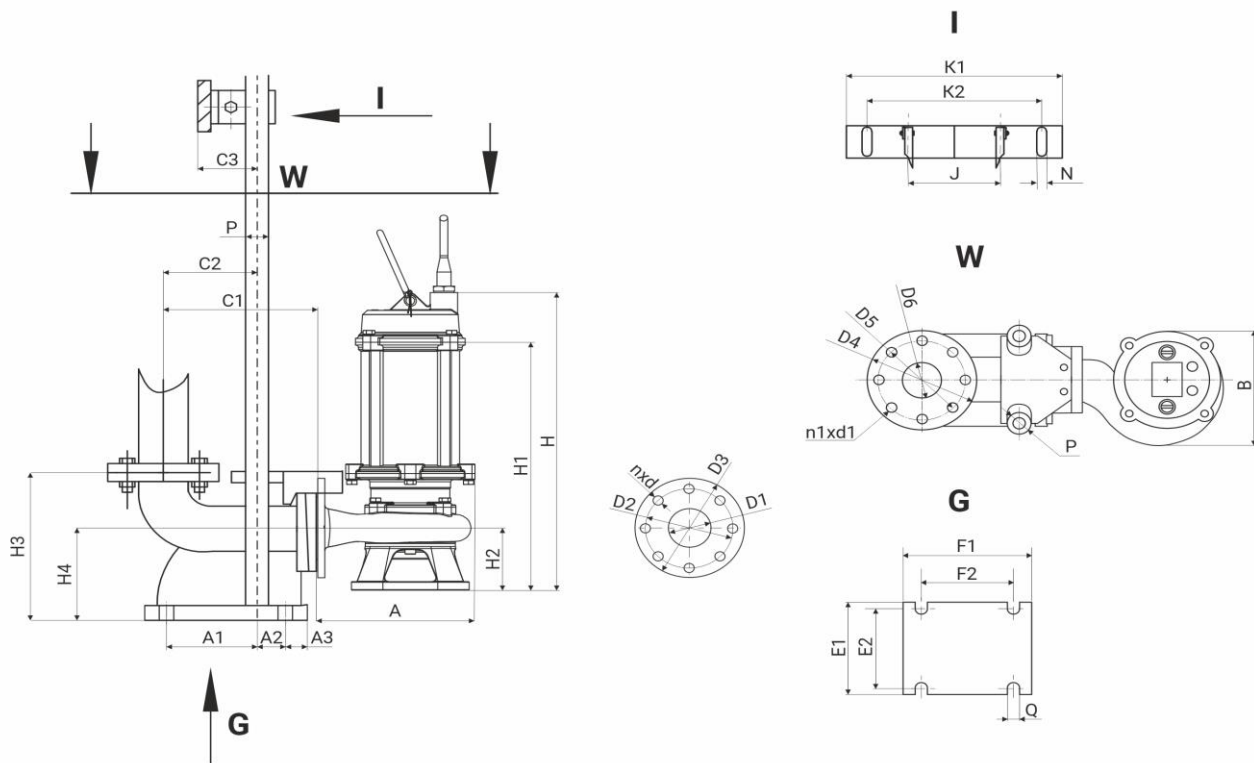

A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	nxd
320	270	585	474	122	100	170	210	4x18

H3	H4	C1	C2	C3	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	Q	J	P	D4	D5	D6	n1xØd1	K1	K2	ØN
348	225	298	193	73	140	36	40	293	262	262	176	20	169	46	212	170	100	4x18	368	308	2x14