

# Погружной скважинный насос **ECO SLIM**

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



**ECO SLIM** — серия погружных скважинных насосов для подачи чистой воды. Компактный корпус, высокий напор и надежная конструкция делают насосы **ECO SLIM** оптимальным выбором для бытового водоснабжения.

Выходной патрубок из нержавеющей стали

Плавающие рабочие колеса

Корпус из нержавеющей стали



2,5"

Встроенный обратный клапан

Встроенная термозащита двигателя

**НОВИНКА 2026 года!**

Мощность от 0,18 до 0,75 кВт

Ном. напор 28...85 м

Ном. подача 1 м³/ч

Содержание примесей до 250 г/м³

## Особенности:



Макс. диаметр насоса – Ø70 мм



Многоступенчатая центробежная конструкция



Глубина погружения до 80 м



Продолжительный режим работы



Кабель H07RN-F водопогружной (с вилкой, до 50 м)

## Области применения:

- Водоснабжение частных домов
- Полив приусадебных участков
- Наполнение резервуаров и емкостей
- Подача воды из скважин, колодцев и водоемов



### Маслонаполненный двигатель

Насос оснащен однофазным маслонаполненным электродвигателем с медной обмоткой статора. Для дополнительной защиты двигатель оборудован встроенной термозащитой.



### Плавающие рабочие колеса

Плавающие рабочие колеса из износостойкого материала повышают устойчивость насоса к механическим примесям в воде и способствуют увеличению срока службы проточной части.



### Выходной патрубок и адаптер

Выходной патрубок и адаптер изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую стойкость к коррозии и механическим нагрузкам, а также повышает прочность резьбового соединения.


**8 800 555 78 28**

[www.unipump.ru](http://www.unipump.ru)

## Технические характеристики

| Параметр                                           | ECO SLIM 1-28 | ECO SLIM 1-36 | ECO SLIM 1-49 | ECO SLIM 1-66 | ECO SLIM 1-85 |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Артикул                                            | 95114         | 87720         | 76918         | 18636         | 71813         |
| Мощность, кВт                                      | 0,18          | 0,25          | 0,37          | 0,55          | 0,75          |
| Номинальная производительность, $Q_{ном}$ , м³/ч   |               |               | 1             |               |               |
| Номинальный напор, Нном, м                         | 28            | 36            | 49            | 66            | 85            |
| Максимальная производительность, $Q_{макс}$ , м³/ч |               |               | 2,7           |               |               |
| Максимальный напор, $H_{макс}$ , м                 | 33            | 43            | 59            | 82            | 104           |
| Число и сечение жил электрокабеля, мм²             | 3x0,5         | 3x0,5         | 3x0,5         | 3x0,75        | 3x1,0         |
| Длина электрокабеля, м                             | 15            | 20            | 30            | 40            | 50            |
| Присоединительный размер, дюйм                     |               |               | G1"           |               |               |
| Габаритные размеры (макс. диаметр/длина), мм       | Ø70/881       | Ø70/1032      | Ø70/1244      | Ø70/1512      | Ø70/1835      |
| Масса, кг                                          | 7,8           | 9             | 11,1          | 13,8          | 17,2          |

## Напорно-расходные характеристики

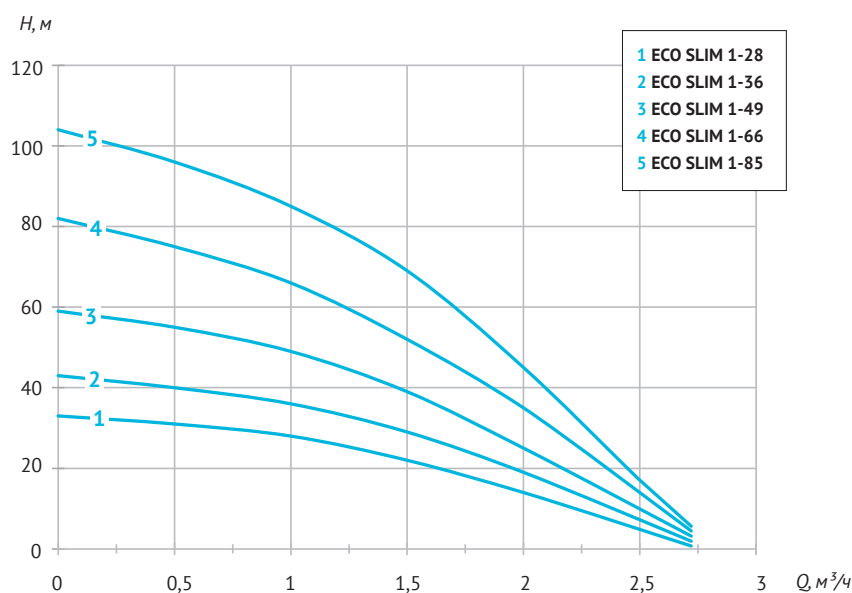

| Модель        | Мощность, кВт | Производительность |     |     |      |     |      |      |
|---------------|---------------|--------------------|-----|-----|------|-----|------|------|
|               |               | $Q$ , м³/ч         | 0   | 0,5 | 1    | 1,5 | 2    | 2,5  |
|               |               | $Q$ , л/мин        | 0   | 8,3 | 16,6 | 25  | 33,3 | 41,6 |
| ECO SLIM 1-28 | 0,18          | Напор (H), м       | 33  | 31  | 28   | 22  | 14   | 5    |
| ECO SLIM 1-36 | 0,25          |                    | 43  | 40  | 36   | 29  | 19   | 7    |
| ECO SLIM 1-49 | 0,37          |                    | 59  | 55  | 49   | 39  | 25   | 10   |
| ECO SLIM 1-66 | 0,55          |                    | 82  | 75  | 66   | 52  | 35   | 14   |
| ECO SLIM 1-85 | 0,75          |                    | 104 | 96  | 85   | 69  | 45   | 17   |