


**UNIPUMP ECO JET 100 LA**  
**Поверхностный насос**



**Габаритный чертёж**

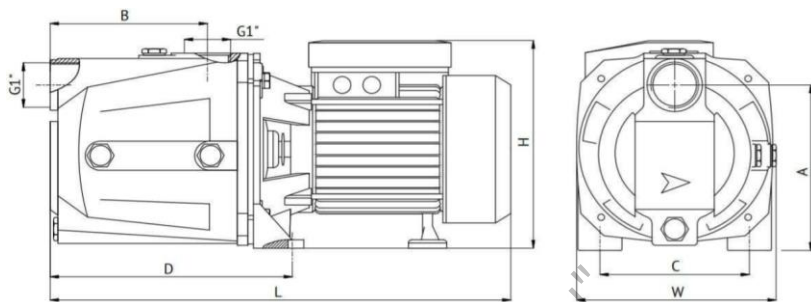

Модель	Артикул	Габаритные размеры						
		L, мм	W, мм	H, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
ECO JET 80 LA	42061	430	175	215	145	145	140	225
ECO JET 100 LA	22419	430	175	215	145	145	140	225

Общие сведения	
Наименование	ECO JET 100 LA
Тип насоса	центробежный
Макс. производительность	3 м³/час
Максимальный напор	45 м
Гарантия	12 месяцев
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	+1... +40
Максимальный размер механических примесей	0,2 мм
pH перекачиваемой жидкости	6,5 ... 8,5
Материалы	
Корпус насоса	чугун
Материал рабочего колеса	поликарбонат
Материал обмотки статора	алюминий
Монтаж	
Всасывающий патрубок	G1"
Напорный патрубок	G1"
Длина электрокабеля	1,2 м
Максимальная высота всасывания	8 м
Уровень шума	80 дБ
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель	
Мощность	0,75 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Параметры электросети	1~230V
Рабочий ток	4,1 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Степень защиты	IPX4

**Диаграмма характеристики**

