
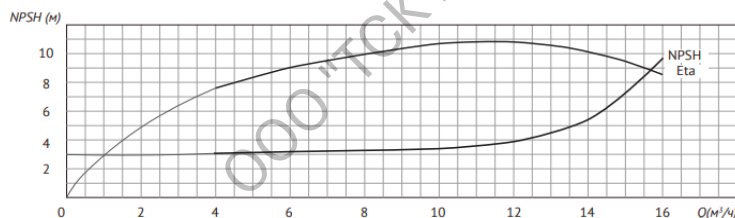
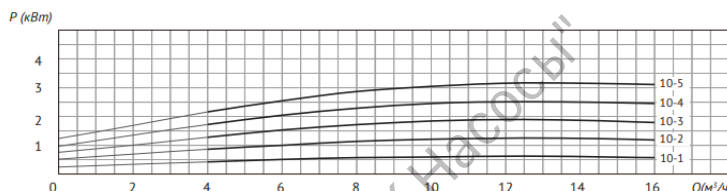


UNIPUMP CM 10-4

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос



Диаграмма характеристик

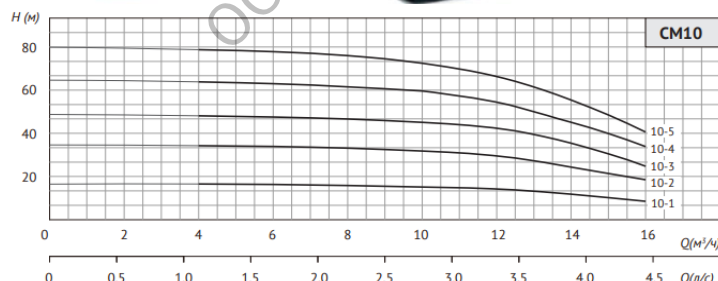

Модель	Мощность, кВт	Напор (H), м	Q, м³/ч					
			0	4	8	10	12	14
CM 10-1	0,75		16	15	13,5	12	10,5	7,5
CM 10-2	1,3		32	31	27	25	21	16
CM 10-3	2,2		48	47	43	38	33	26
CM 10-4	3		64	62	56	51	44	33
CM 10-5	3		80	78	70	64	54	41

Общие сведения

Наименование	CM 10-4
Тип рабочего колеса	центробежное
Макс. производительность	16 м³/час
Максимальный напор	65 м
Номинальная подача	10 м³/час
Номинальный напор	51 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +105
pH перекачиваемой жидкости	6...9

Материалы

Корпус насоса	нержавеющая сталь
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Обмотка статора	медь
Плита основания	сталь


Монтаж

Тип соединения	резьбовое
Всасывающий патрубок	G1½" внутренняя
Напорный патрубок	G1½" внутренняя
Длина кабеля	1,5 м
Температура окружающего воздуха °C	-20...+40

Электродвигатель

Мощность	3 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	3~230/400В
Номинальный ток	11,02/6,42 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Номинальный режим работы	S1 (продолжительный)
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55

Габаритный чертёж

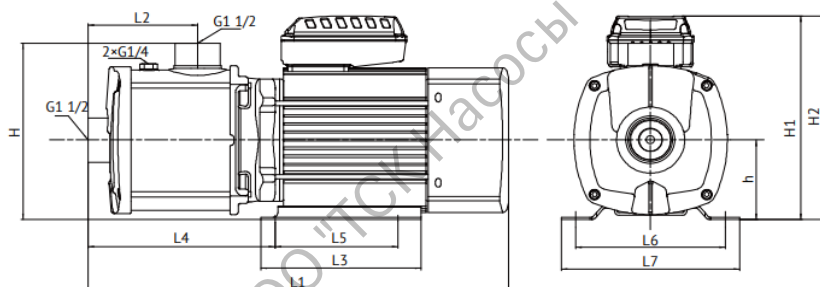

Модель	Габаритные размеры, мм											Масса, кг
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	h	H	H1	H2
CM 10-1	407	90	150	194	96	125	158	90	200	220	232	13,2
CM 10-2	407	90	150	194	96	125	158	90	200	220	232	16,2
CM 10-3	474	120	180	213	140	165	200	90	200	231	243	22,3
CM 10-4	539	150	180	257	140	189	230	100	208	/	265	28
CM 10-5	569	180	180	287	140	189	230	100	208	/	265	28,6